
# AH 32/250

Kruhový valec - nastaviteľné tlmenie




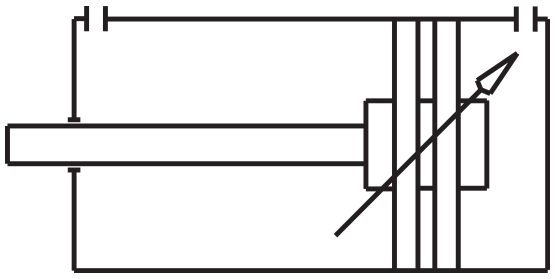

## Parametre


| | |
|---|---|
| **Prípoj** | G 1/8" |
| **Závit piestnice** | M10 x 1,25 - vonkajší závit |
| **Pracovné médium** | Stlačený vzduch |
| **Ťažná sila (6 bar)** | 394 N |
| **Piest** | Magnetický |
| **Materiál tesnenia** | NBR, PU (max. 80°C) |
| **Materiál krytu** | Eloxovaný hliník |
| **Priemer** | Ø32 |
| **Teplotný rozsah** | -20°C...+80°C |
| **Materiál telesa valca** | Nehrdzavejúca oceľ |
| **Materiál piestu** | Eloxovaný hliník |
| **Materiál vodiaceho puzdra** | Sintrovaný bronz |
| **Priemer piestnice** | Ø12 mm |
| **Zdvih** | 250 mm |
| **Pracovný tlak** | 1...10 bar |
| **Prítlačná sila (6 bar)** | 458 N |
| **Tlmenie** | Nastaviteľné |
| **Materiál piestnice** | Nehrdzavejúca, kyselinovzdornáoceľ (AISI 316) |
| **Funkcia** | Dvojčinný |

# AH 32/250

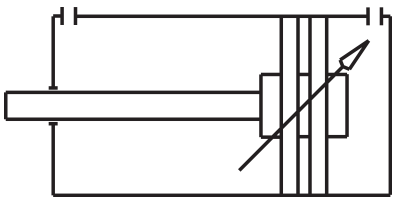

HAFNER

Kruhový valec - nastaviteľné tlmenie

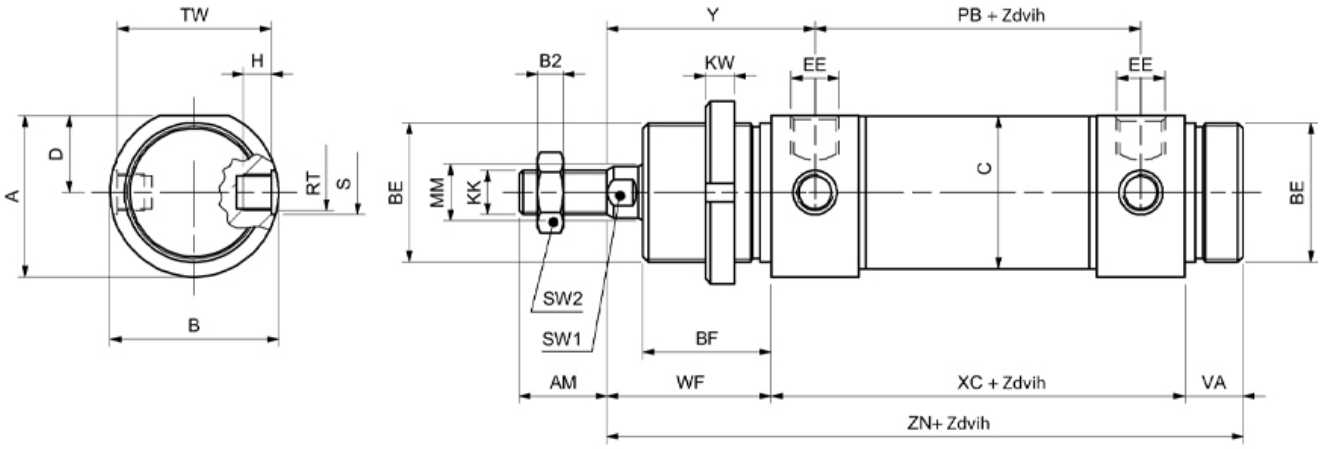


| Typ | Ø [mm] | A | AM | ØB | BE | BF | C | CH | D | EE | H | KK | ØMM | PB+ | RT | ØS | SW1 | SW2 | TW | VA | WF | XC+ | Y | ZN+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH 32/... | Ø 32 | 36,5 | 20 | 38 | M30x1,5 | 30 | 33,6 | 10 | 17,5 | G 1/8” | 6,5 | M10x1,25 | 12 | 78 | M8x1 | 10 | 10 | 17 | 35 | 14 | 38 | 96 | 47 | 148 |
| AH 40/... | Ø 40 | 44 | 24 | 46 | M38x1,5 | 35 | 41,6 | 12 | 21 | G 1/4” | 8 | M12x1,25 | 16 | 89 | M10x1 | 12 | 13 | 19 | 42 | 16 | 45 | 113 | 57 | 174 |
| AH 50/... | Ø 50 | 55 | 32 | 57 | M45x1,5 | 38 | 52,4 | 16 | 26,5 | G 1/4” | 10 | M16x1,5 | 20 | 96 | M12x1,5 | 16 | 17 | 24 | 53 | 18 | 50 | 120 | 62 | 188 |
| AH 63/... | Ø 63 | 67,5 | 32 | 70 | M45x1,5 | 38 | 65,4 | 16 | 32,5 | G 3/8” | 17 | M16x1,5 | 20 | 98 | M14x1,5 | 16 | 17 | 24 | 66 | 18 | 50 | 124 | 63 | 192 |