DF.57 HA

Filter - 16 bar - 40 µm (SS-5)

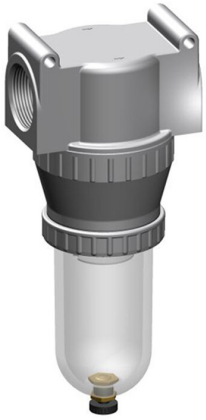

Parametre

Prípoj	G 1.1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Teplotný rozsah	-10°C...+60°C
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	12500 l/min
Odvádzanie kondenzátu	Poloautomatické
Rozhranie	5
Maximálny tlak na prívode	16 bar
Jemnosť filtrácie	40 µm
Materiál pohárika	Polykarbonát

DF.57 HA

Filter - 16 bar - 40 µm (SS-5)

