
DHGL 100/500

Lineárne H vedenie pre valce ISO 15552 - gulôčkové ložisko

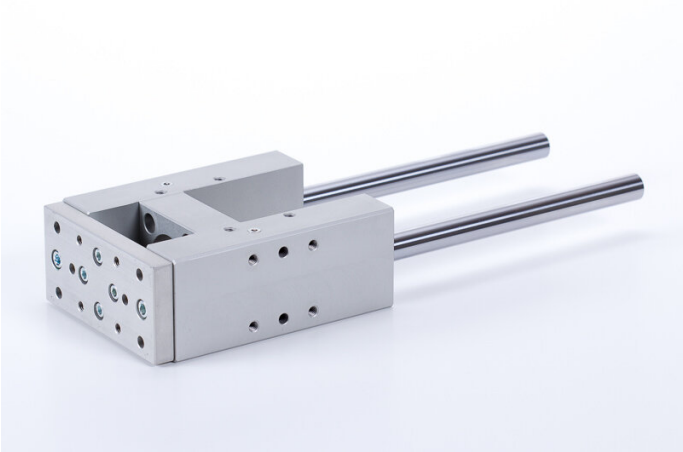


Parametre

Priemer piestu	Ø100
Zdvih	500 mm
Materiál piestnice	Tvrdo chrómovaná oceľ (CK45)

DHGL 100/500

Lineárne H vedenie pre valce ISO 15552 - gulôčkové ložisko

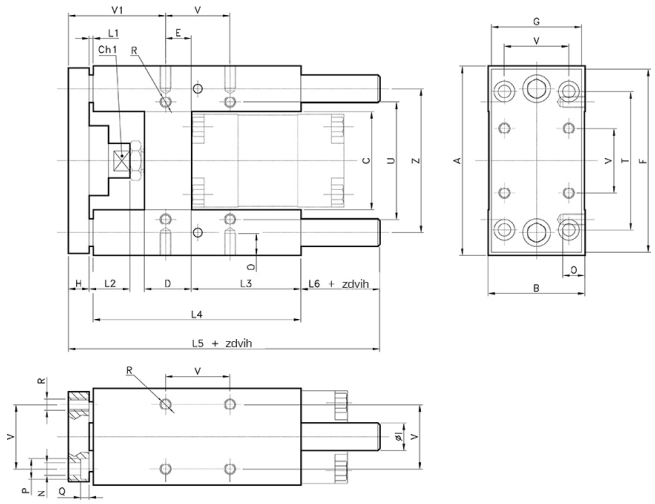

Typ	Priemer piestu	A	B	C	Ch1	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	T	U	V	V1	Z
DHGL 32/...	Ø 32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	25	42	75	125	187	25	6,6	12	11	6,5	M 6	78	61	32,5	82,7	74
DHGL 40/...	Ø 40	115	58	58,2	15	28	11	112	55	12	16	25	42	80	140	207	30	6,6	12	11	6,5	M 6	84	69	38	86	87
DHGL 50/...	Ø 50	137	70	70,2	20	34	18,8	134	65	15	20	25	50	78	148	223	35	9	16	15	8,5	M 8	100	85	46,5	91,2	104
DHGL 63/...	Ø 63	152	85	85,2	20	34	15,3	147	80	15	20	25	50	106	178	243	25	9	16	15	9	M 8	105	100	56,5	96,7	119
DHGL 80/...	Ø 80	189	105	105,5	26	50	25	180	100	20	25	25	50	111	195	267	27	11	20	18	11	M 10	130	130	72	104	148
DHGL 100/...	Ø 100	213	130	130,5	26	55	30	206	120	20	25	25	50	128	218	290	27	11	20	18	11	M 10	150	150	89	105	173