
AB 63/10

Kruhový valec




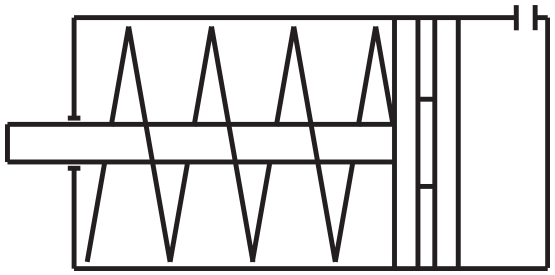


Parametre

Prípoj	G 3/8"
Závit piestnice	M16 x 1,5 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø63
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Eloxovaný hliník
Poloha piestnice	V základnej polohe vnútri
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø20 mm
Zdvih	10 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca, kyselinovzdornáoceľ (AISI 316)
Funkcia	Jednočinný
Prítlačná sila (6 bar)	1706 N

AB 63/10

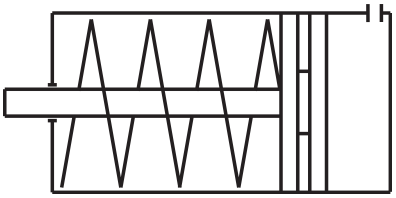

Kruhový valec

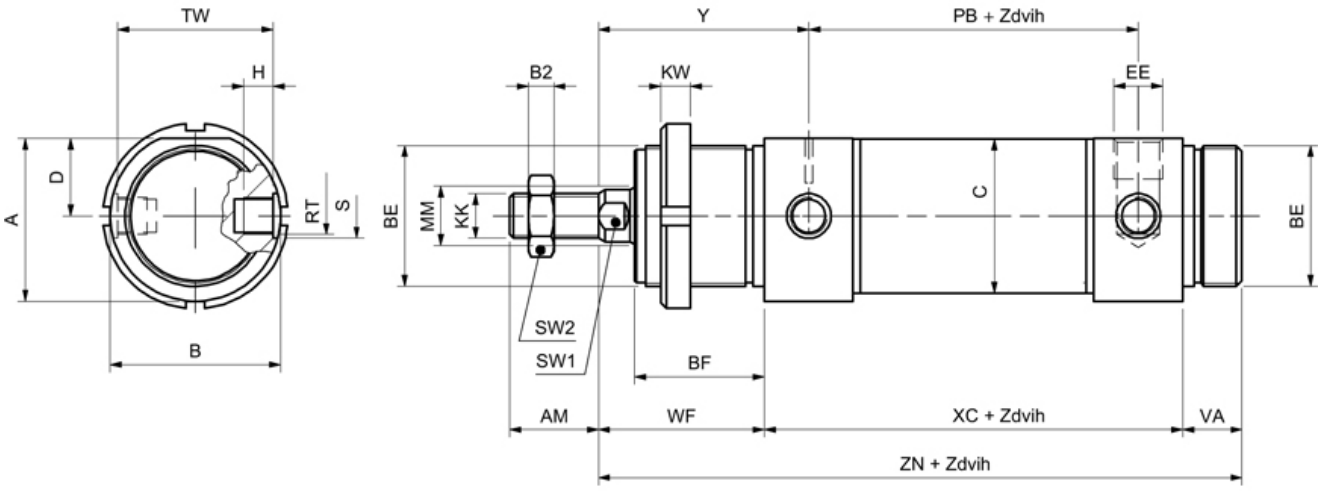

Typ	Ø [mm]	A	AM	ØB	BE	BF	C	CH	D	EE	H	KK	ØMM	PB+	RT	ØS	SW1	SW2	TW	VA	WF	XC+	Y	ZN+
AB 32/...	Ø 32	36,5	20	38	M30x1,5	30	33,6	10	17,5	G 1/8”	6,5	M10x1,25	12	78	M8x1	10	10	17	35	14	38	96	47	148
AB 40/...	Ø 40	44	24	46	M38x1,5	35	41,6	12	21	G 1/4”	8	M12x1,25	16	89	M10x1	12	13	19	42	16	45	113	57	174
AB 50/...	Ø 50	55	32	57	M45x1,5	38	52,4	16	26,5	G 1/4”	10	M16x1,5	20	96	M12x1,5	16	17	24	53	18	50	120	62	188
AB 63/...	Ø 63	67,5	32	70	M45x1,5	38	65,4	16	32,5	G 3/8”	17	M16x1,5	20	98	M14x1,5	16	17	24	66	18	50	124	63	192