
RIMR 16/10

Kruhový valec - ISO 6432 - krátky kryt




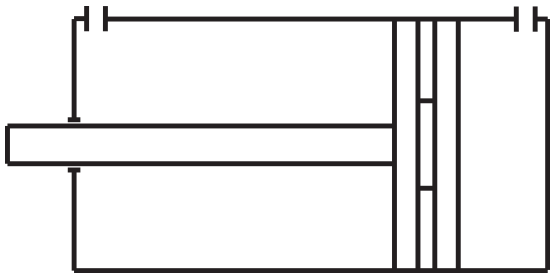


Parametre

Prípoj	M5
Závit piestnice	M6 - vonkajší závit
ISO norma	ISO 6432
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø16
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Mosadz
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø6 mm
Zdvih	10 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Dvojčinný
Ťažná sila (6 bar)	98 N
Prítlačná sila (6 bar)	115 N

RIMR 16/10

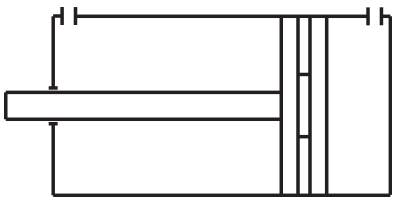

Kruhový valec - ISO 6432 - krátky kryt

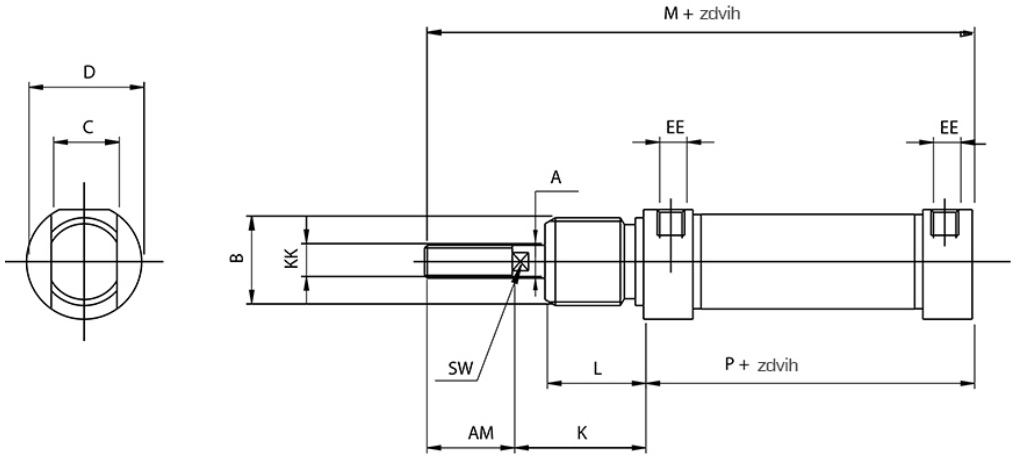

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	M	P	AM	EE	KK	SW
RIMR 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	21	22	18	91,5	53	16	M 5	M 6	5
RIMR 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	24	20	111,5	67	20	G 1/8"	M 8	7
RIMR 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	28	22	118,5	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9