
RIMX 25/400

Kruhový valec - ISO 6432 - INOX




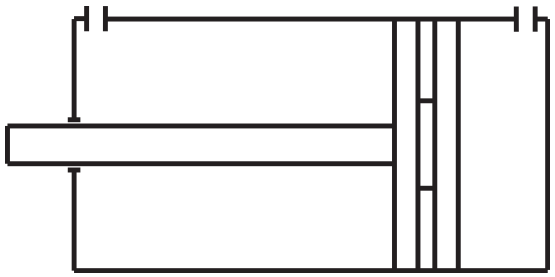


Parametre

Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M10 x 1,25 - vonkajší závit
ISO norma	ISO 6432
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila (6 bar)	235 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Priemer	Ø25
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Mosadz
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø10 mm
Zdvih	400 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila (6 bar)	280 N
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Dvojčinný

RIMX 25/400

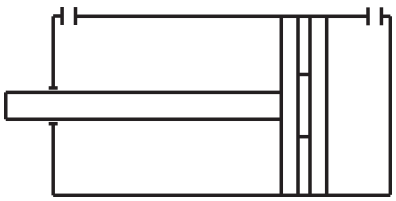

Kruhový valec - ISO 6432 - INOX

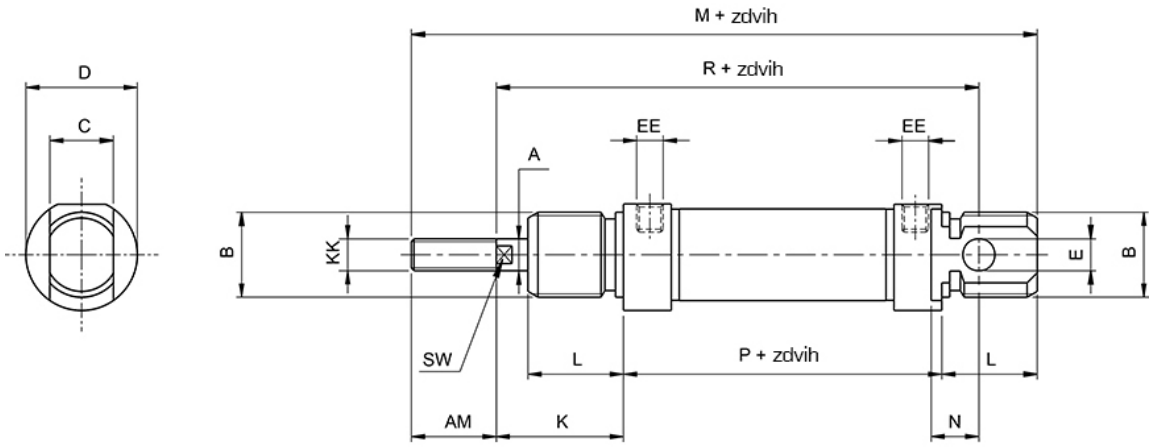

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
RIMX 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	109	9	53	82	16	M 5	M 6	5
RIMX 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	8	24	20	131	12	67	95	20	G 1/8"	M 8	7
RIMX 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	8	28	22	140	12	68	104	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9