
RIM 8/100

Kruhový valec - ISO 6432




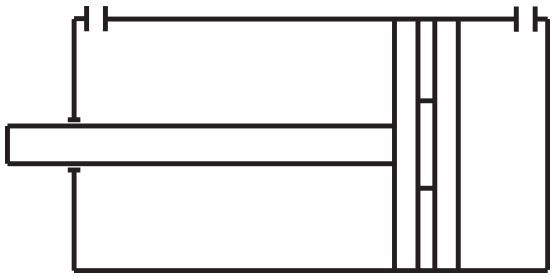

Parametre


Prípoj	M5
Závit piestnice	M4 - vonkajší závit
ISO norma	ISO 6432
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø8
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Mosadz
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø4 mm
Zdvih	100 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Dvojčinný
Ťažná sila (6 bar)	21 N
Prítlačná sila (6 bar)	29 N

RIM 8/100

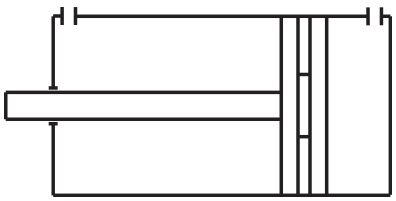

HAFNER

Kruhový valec - ISO 6432

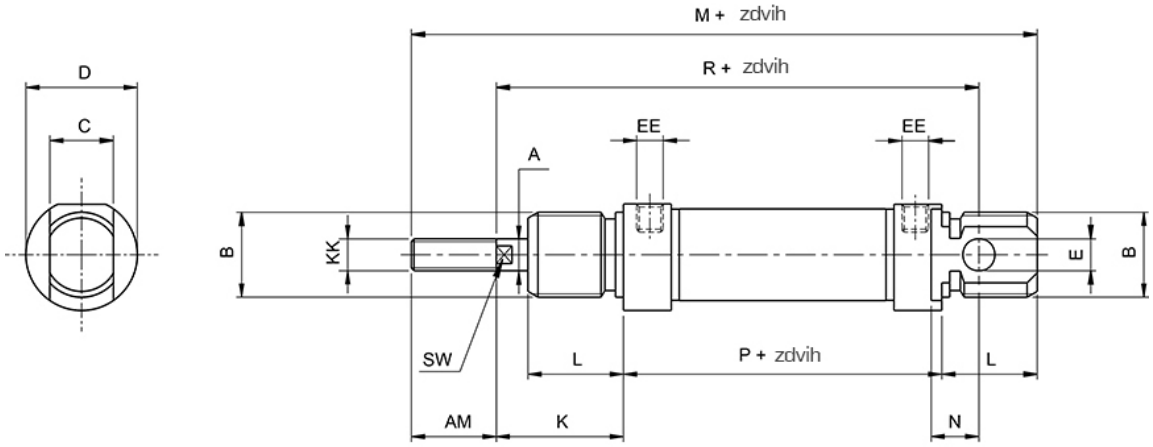

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
RIM 8/...	Ø 8	4	M 12 x 1,25	8	16	4	16	12	86	6	46	64	12	M 5	M 4	-
RIM 10/...	Ø 10	4	M 12 x 1,25	8	16	4	16	12	86	6	46	64	12	M 5	M 4	-
RIM 12/...	Ø 12	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	104	9	48	75	16	M 5	M 6	5
RIM 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	109	9	53	82	16	M 5	M 6	5
RIM 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	8	24	20	131	12	67	95	20	G 1/8"	M 8	7
RIM 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	8	28	22	140	12	68	104	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9