
MD 532 463 - 6 DC L

5/3-cestný elektricky riadený ventil - stredová poloha odvetraná - na základovú dosku - pif 6mm




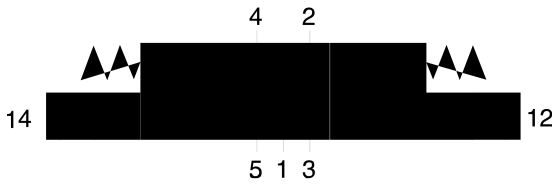

Parametre

Prípoj | 2, 4	Pif6
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	V stredovej polohe odvetraný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/min
Menovitý priemer	DN 4
Napätie	6 V DC
Spôsob montáže ventilu	Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku
Príkon	1,8 W / 3 VA
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms | 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Cievka	So vstavaným vedením | 3000 mm
Prípoj | 1	Na základovej doske
Prípoj | 3, 5	Na základovej doske
Šírka ventilu	16 mm

MD 532 463 - 6 DC L



HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil - stredová poloha odvetraná - na základovú dosku - pif 6mm

