

# UDM 250/250

Svorníkový valec - ISO 15552

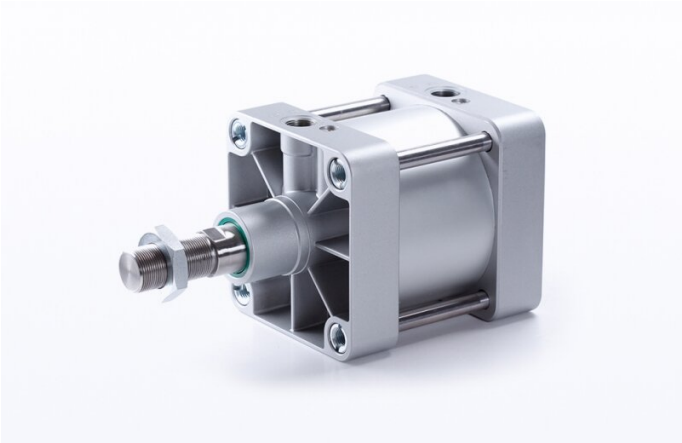


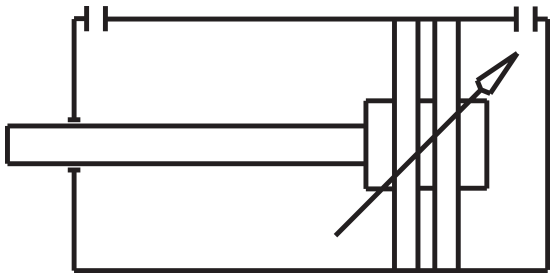

## Parametre


| | |
|---|---|
| **Prípoj** | G 1" |
| **ISO norma** | ISO 15552 (v minulosti ISO 6431) |
| **Pracovné médium** | Stlačený vzduch |
| **Piest** | Magnetický |
| **Materiál tesnenia** | NBR, PU (max. 80°C) |
| **Materiál krytu** | Hliníkový tlakový odliatok |
| **Priemer** | Ø250 |
| **Teplotný rozsah** | -20°C...+80°C |
| **Materiál telesa valca** | Eloxovaný hliník |
| **Materiál piestu** | Hliník |
| **Zdvih** | 250 mm |
| **Pracovný tlak** | 1...10 bar |
| **Tlmenie** | Nastaviteľné |
| **Materiál piestnice** | Tvrdo chrómovaná oceľ (CK45) |
| **Závit piestnice** | M42 x 2 - vonkajší závit |
| **Ťažná sila (6 bar)** | 26847 N |
| **Priemer piestnice** | Ø50 mm |
| **Prítlačná sila (6 bar)** | 27966 N |
| **Funkcia** | Dvojčinný |
| **Materiál vodiaceho puzdra** | Oceľ |

# UDM 250/250

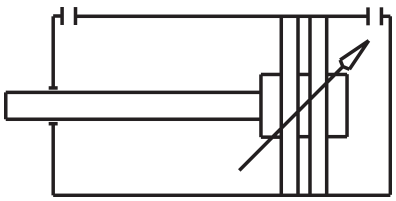

HAFNER

Svorníkový valec - ISO 15552

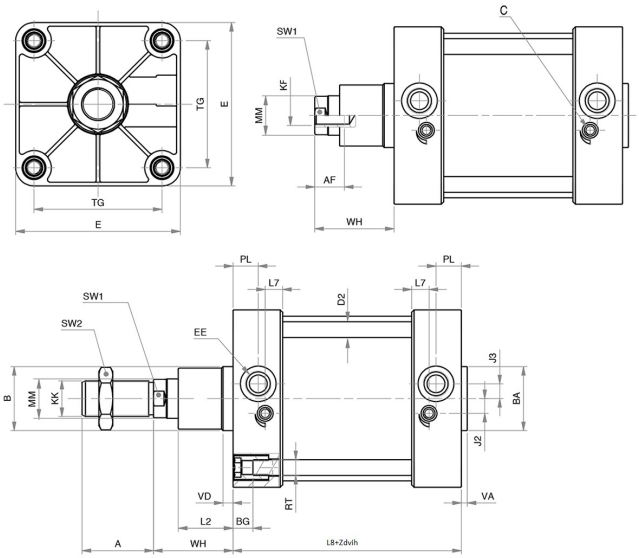


| Typ | UDM 160/... | UDM 200/... | UDM 250/... | UDM 320/... |
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø320 |
| A | 72 | 72 | 84 | 96 |
| AF | 30 | 30 | 40 | 50 |
| B | 65 | 75 | 90 | 110 |
| BA | 65 | 75 | 90 | 110 |
| BG | 24 | 24 | 25 | 28 |
| D2 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| E | 180 | 220 | 270 | 350 |
| EE | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
| J2 | 15 | 15 | 25 | 35 |
| J3 | 15 | 15 | 25 | 35 |
| KF | M20 | M20 | M24 | M30 |
| KK | M36x2 | M36x2 | M42x2 | M48x2 |
| L2 | 55 | 65 | 75 | 90 |
| L7 | 17,5 | 16 | 20 | 20 |
| L8+ | 180 | 180 | 200 | 220 |
| MM | 40 | 40 | 50 | 63 |
| PL | 25,5 | 25,5 | 30 | 30 |
| RT | M16 | M16 | M20 | M24 |
| SW1 | 36 | 36 | 46 | 55 |
| SW2 | 55 | 55 | 65 | 75 |
| TG | 140 | 175 | 220 | 270 |
| VA | 6 | 8 | 8 | 10 |
| VD | 10 | 25 | 25 | 25 |
| WH | 80 | 95 | 105 | 120 |