
AD 40/25

Kruhový valec - vysunutá piestnica




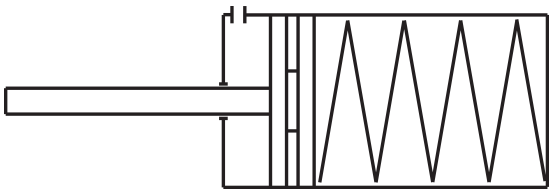

Parametre


Prípoj	G 1/4"
Závit piestnice	M12 x 1,25 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø40
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Eloxovaný hliník
Poloha piestnice	V základnej polohe vonku
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø16 mm
Zdvih	25 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca, kyselinovzdornáoceľ (AISI 316)
Funkcia	Jednočinný
Ťažná sila (6 bar)	536 N

AD 40/25

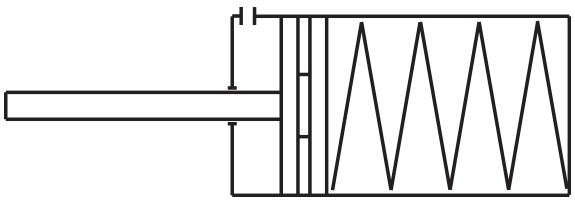

HAFNER

Kruhový valec - vysunutá piestnica

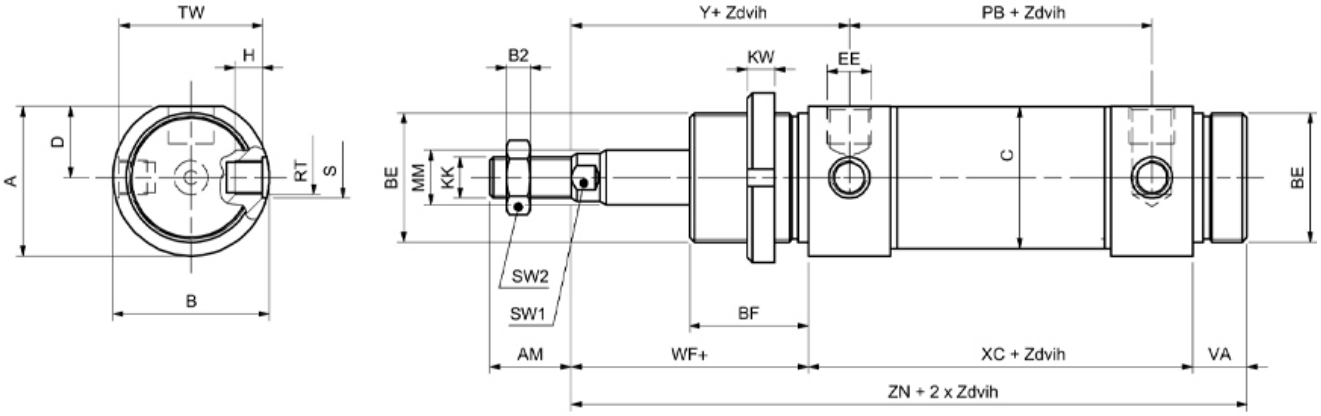

Typ	Ø [mm]	A	AM	ØB	BE	BF	C	CH	D	EE	H	KK	ØMM	PB+	RT	ØS	SW1	SW2	TW	VA	WF+	XC+	Y	ZN++
AD 32/...	Ø 32	36,5	20	38	M30x1,5	30	33,6	10	17,5	G 1/8”	6,5	M10x1,25	12	78	M8x1	10	10	17	35	14	38	96	47	148
AD 40/...	Ø 40	44	24	46	M38x1,5	35	41,6	12	21	G 1/4”	8	M12x1,25	16	89	M10x1	12	13	19	42	16	45	113	57	174
AD 50/...	Ø 50	55	32	57	M45x1,5	38	52,4	16	26,5	G 1/4”	10	M16x1,5	20	96	M12x1,5	16	17	24	53	18	50	120	62	188
AD 63/...	Ø 63	67,5	32	70	M45x1,5	38	65,4	16	32,5	G 3/8”	17	M16x1,5	20	98	M14x1,5	16	17	24	66	18	50	124	63	192