TCR-MCS-12

Priama spojka so zárezným prstencom




Parametre

Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Priemer hadice	Ø12
Dostupnosť	Na sklade
Pracovný tlak	0...50 bar

TCR-MCS-12

Priama spojka so zárezným prstencom

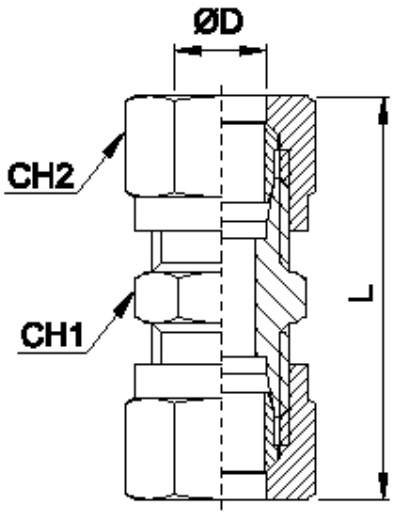

Typ	ØD	L	CH1	CH2
TCR-MCS-4	4	33,5	10	10
TCR-MCS-6	6	36,5	12	12
TCR-MCS-8	8	38,5	14	14
TCR-MCS-10	10	47,5	17	19
TCR-MCS-12	12	50,5	19	22
TCR-MCS-14	14	55,5	24	27
TCR-MCS-16	16	58	24	30
TCR-MCS-18	18	60	26	32