
KS3U-114/8 G AM

Filter-Regulátor + Maznica - Automatické odvádzanie kondenzátu - 8 bar - 5 µm + Manometer (FS-1)




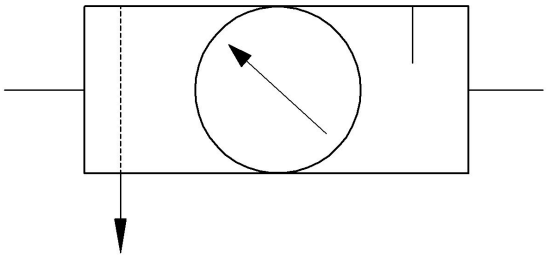

Parametre

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1750 l/min
Materiál membrány a tesnenia	NBR
Mazanie	10-20 kvapiek/min
Materiál ochranného koša	Polyamid
Odvádzanie kondenzátu	Automatické
Materiál telesa	Plast
Materiál pohárika	Polykarbonát
Materiál tesnenia	NBR
Šírka modulu	52 mm
Rozhranie	1
Maximálny tlak na prívode	16 bar
Jemnosť filtrácie	5 µm
Ochranný kôš	poliamid
Rozsah regulácie tlaku	0,5...8 bar
Prípoj manometra	G 1/4"
ATEX zóna	II 2GD c T4

KS3U-114/8 G AM

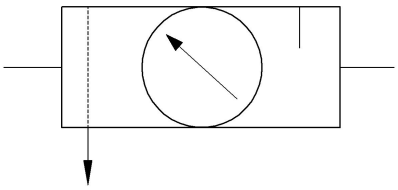

Filter-Regulátor + Maznica - Automatické odvádzanie kondenzátu - 8 bar - 5 µm + Manometer (FS-1)

