
FRL-118/12-20 HA

Filter-Regulátor + Maznica - 12bar - 20 µm - kovový pohárik - poloautomatické odvádzanie kondenzátu




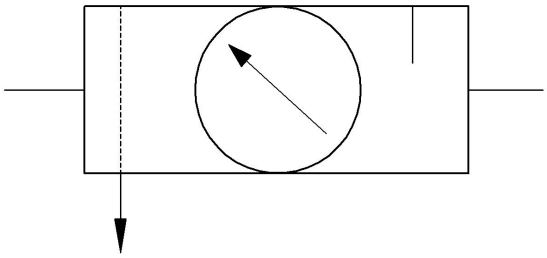

Parametre

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Odvádzanie kondenzátu	Poloautomatické
Rozhranie	1
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	700 l/min
Rozsah regulácie tlaku	0...12 bar
Jemnosť filtrácie	20 µm
Ochranný kôš	Kov
Teplotný rozsah	0...+50°C
Maximálny tlak na prívode	18 bar
Prípoj manometra	G 1/8"
Dostupnosť	Na sklade

FRL-118/12-20 HA

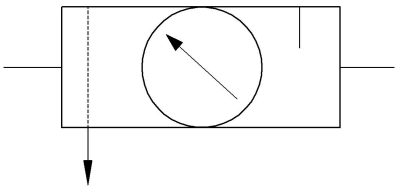

HAFNER

Filter-Regulátor + Maznica - 12bar - 20 µm - kovový pohárik - poloautomatické odvádzanie kondenzátu

