

TF-PRCS-4

HAFNER

Škrtiaci-spätňý ventil




productDataPdf.propertiesHeader

Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná mosadz
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Materiál tela	POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál	POM
Menovitý tlak	-0,95...16 bar
Priemer hadice	Ø4
Dostupnosť	Na sklade

TF-PRCS-4

HAFNER

Škrtiaci-spätňý ventil

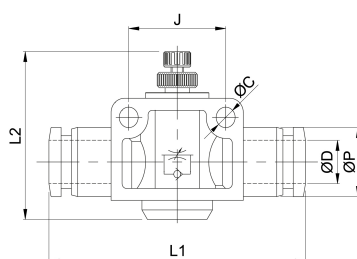

Typ	ØD	ØP	ØC	J	L1	L2
TF-PRCS-4	4	11,1	3,2	14	39,5	28,8
TF-PRCS-6	6	13	4,3	20	47,6	42,6
TF-PRCS-8	8	15,1	4,3	22	52,6	44,3
TF-PRCS-10	10	18,8	4,3	26	60,5	53,4
TF-PRCS-12	12	21,5	4,3	32	74,2	55,6