
AH 32/250

Kruhový valec - nastaviteľné tlmenie




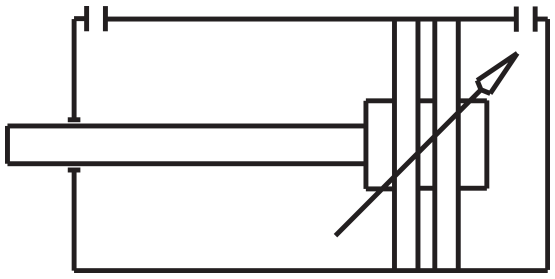

Parametre


Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M10 x 1,25 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila (6 bar)	394 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø32
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Eloxovaný hliník
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø12 mm
Zdvih	250 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila (6 bar)	458 N
Tlmenie	Nastaviteľné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca, kyselinovzdornáoceľ (AISI 316)
Funkcia	Dvojčinný

AH 32/250

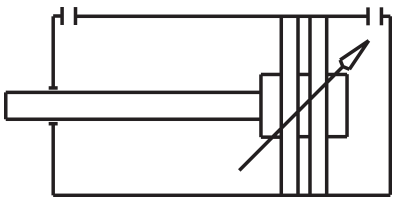

HAFNER

Kruhový valec - nastaviteľné tlmenie

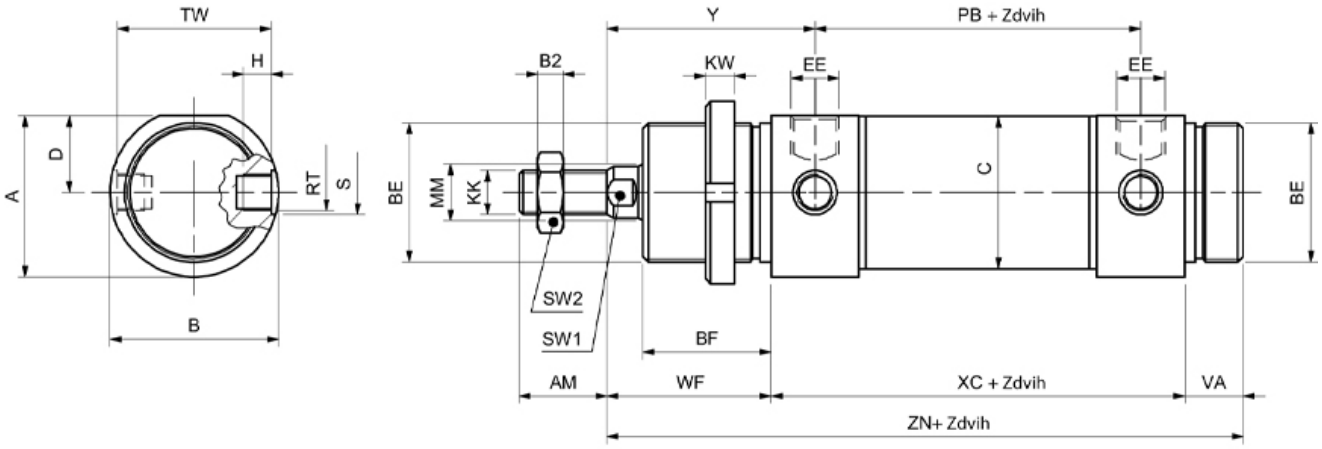

Typ	Ø [mm]	A	AM	ØB	BE	BF	C	CH	D	EE	H	KK	ØMM	PB+	RT	ØS	SW1	SW2	TW	VA	WF	XC+	Y	ZN+
AH 32/...	Ø 32	36,5	20	38	M30x1,5	30	33,6	10	17,5	G 1/8”	6,5	M10x1,25	12	78	M8x1	10	10	17	35	14	38	96	47	148
AH 40/...	Ø 40	44	24	46	M38x1,5	35	41,6	12	21	G 1/4”	8	M12x1,25	16	89	M10x1	12	13	19	42	16	45	113	57	174
AH 50/...	Ø 50	55	32	57	M45x1,5	38	52,4	16	26,5	G 1/4”	10	M16x1,5	20	96	M12x1,5	16	17	24	53	18	50	120	62	188
AH 63/...	Ø 63	67,5	32	70	M45x1,5	38	65,4	16	32,5	G 3/8”	17	M16x1,5	20	98	M14x1,5	16	17	24	66	18	50	124	63	192