


MD 310 461 - 24 DC

HAFNER


3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - NC - pif 6mm

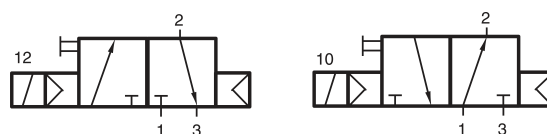

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	Pif6
Prípoj 2	Pif6
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Prípoj 1	Pif6
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Počet prípojov	2 ks
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Prípoj 3	G 1/8"
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/min
Menovitý priemer	DN 4
Napätie	24 V DC
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	1,8 W / 3 VA
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Šírka ventilu	16 mm
Dostupnosť	Na sklade

MD 310 461 - 24 DC

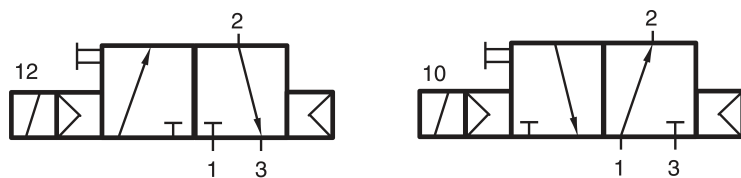

3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - NC - pif 6mm

