


# MD 520 404 T - 24 DC

HAFNER


5/2-cestný elektricky riadený ventil - bistabilný - na terminál - DN4 - dvojité

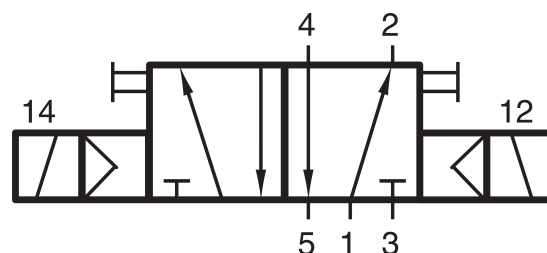

## productDataPdf.propertiesHeader

<b>Prípoj</b>	Na základovej doske
<b>Pracovné médium</b>	Stlačený vzduch
<b>Polohová stabilita</b>	Bistabilný
<b>Teplotný rozsah</b>	-10°C...+50°C
<b>Umiestnenie prípojov</b>	Na spodnej strane ventilu
<b>Pracovný tlak</b>	3...10 bar
<b>Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)</b>	450 l/min
<b>Menovitý priemer</b>	DN 4
<b>Napätie</b>	24 V DC
<b>Spôsob montáže ventilu</b>	Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku
<b>Príkon</b>	1,8 W / 3 VA
<b>Funkcia</b>	5/2-cestný
<b>Požadovaný počet voľných pozícií</b>	2 ventilové pozície
<b>Materiál tela ventilu</b>	Hliník
<b>Spínacia frekvencia</b>	50 ms   6 bar, pri +20°C
<b>Riadenie/ovládanie</b>	Elektricky riadené
<b>Šírka ventilu</b>	16 mm

# MD 520 404 T - 24 DC

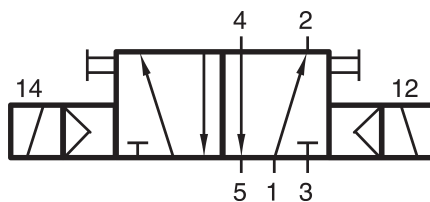

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený ventil - bistabilný - na terminál - DN4 - dvojitý

