MD 510 461 - 24 DC L

5/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - pif 6mm

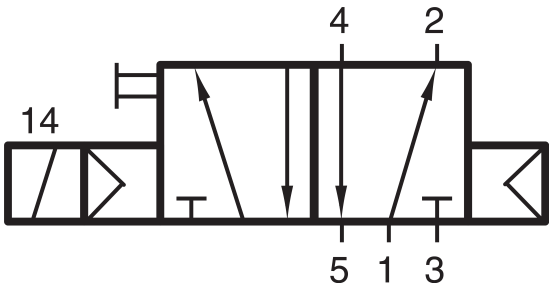



Parametre

Prípoj	Pif6
Prípoj | 2, 4	Pif6
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Prípoj | 1	Pif6
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/min
Menovitý priemer	DN 4
Napätie	24 V DC
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	1,8 W / 3 VA
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms | 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Cievka	So vstavaným vedením | 3000 mm
Šírka ventilu	16 mm
Prípoj | 3, 5	G 1/8"

MD 510 461 - 24 DC L

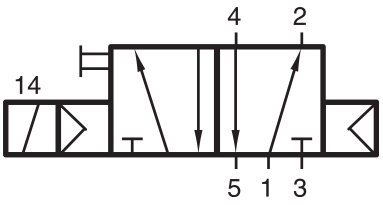

5/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - pif 6mm

