


LAZ 100/80

HAFNER

Lineárny valec na prevádzkovanie nožových posúvačov/ventilov

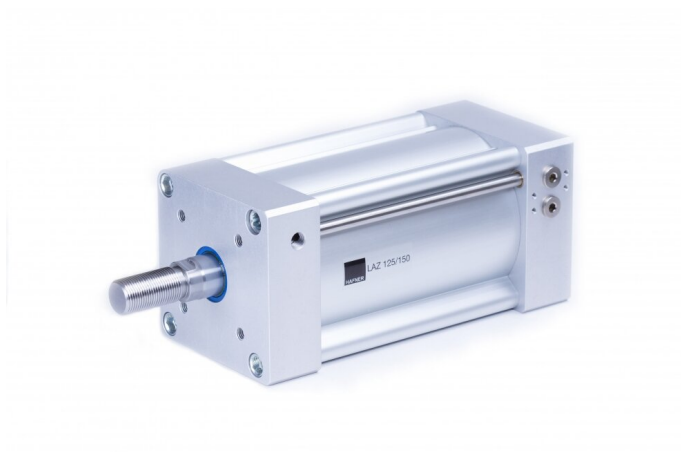


productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/4"
Závit piestnice	M16 x 1,5 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila (6 bar)	4195 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø100
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Eloxovaný hliník
Materiál piestu	Hliník
Zdvih	80 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila (6 bar)	4475 N
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Dvojčinný

LAZ 100/80



Lineárny valec na prevádzkovanie nožových posúvačov/ventilov

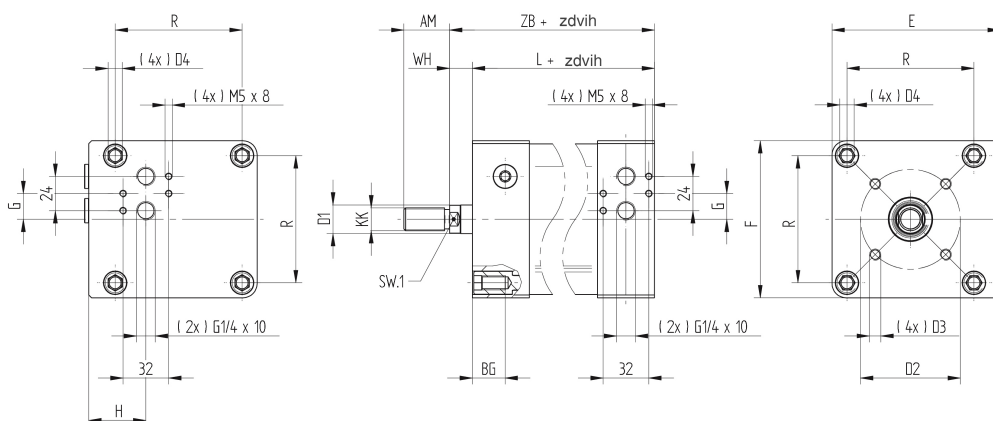

Typ	\varnothing [mm]	AM	D1	KK	SW.1	D2	D3	D4	BG	R	E	F	G	H	WH	L	ZB
LAZ 80/...	$\varnothing 80$	32	$\varnothing 20$	M16x1,5	17	$\varnothing 70$	M8x15	M10	22	72	100	90	8	35	16	114	130
LAZ 100/...	$\varnothing 100$	32	$\varnothing 20$	M16x1,5	17	$\varnothing 70$	M8x15	M10	22	89	118	110	18	40	16	118	134
LAZ 125/...	$\varnothing 125$	54	$\varnothing 32$	M27x2	27	$\varnothing 102$	M10x18	M12	26	110	140	134	28	45	24	138	162
LAZ 160/...	$\varnothing 160$	54	$\varnothing 32$	M27x2	27	$\varnothing 102$	M10x18	M16	22	140	174	174	32	60	24	123	147