


CAF 10/5

HAFNER


Mini valec

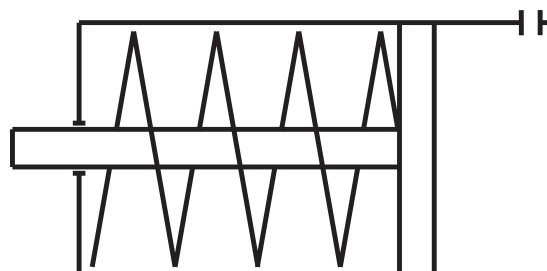


productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	M5
Závit piestnice	M4 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	Polyuretán
Materiál krytu	Poniklovaná meď
Priemer	Ø10
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Poniklovaná meď
Materiál piestu	Mosadz
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø5 mm
Zdvih	5 mm
Pracovný tlak	2...7 bar
Prítlačná sila (6 bar)	45 N
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Jednočinný
Dostupnosť	Na sklade

CAF 10/5

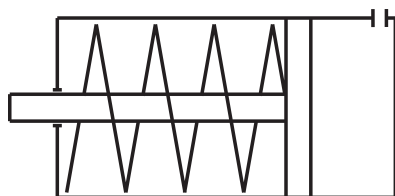

Mini valec

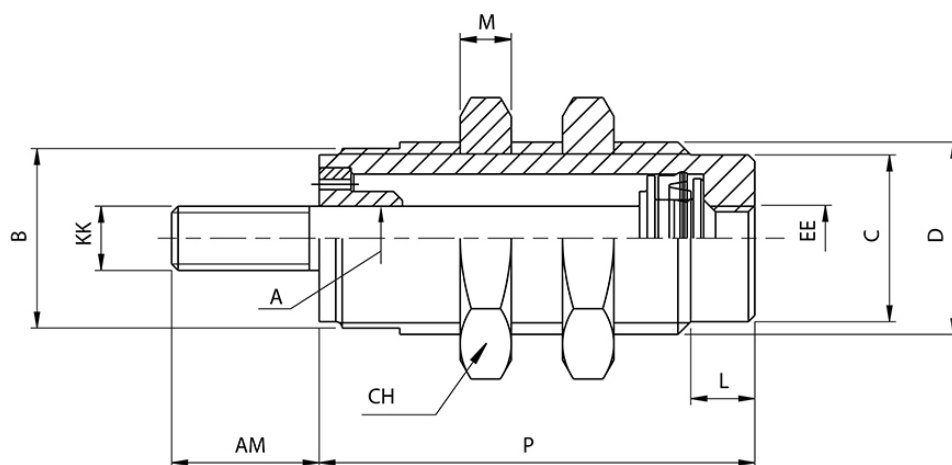

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	L	M	P	AM	KK	EE	CH
CAF 6/5	Ø 6	3	9	8,5	M 10 x 1	5	3	18,5	9	M 3	M 5	14
CAF 6/10	Ø 6	3	9	8,5	M 10 x 1	5	3	25,5	9	M 3	M 5	14
CAF 6/15	Ø 6	3	9	8,5	M 10 x 1	5	3	32,5	9	M 3	M 5	14
CAF 10/5	Ø 10	5	14	13	M 15 x 1,5	5	4	20,5	11,5	M 4	M 5	19
CAF 10/10	Ø 10	5	14	13	M 15 x 1,5	5	4	27	11,5	M 4	M 5	19
CAF 10/15	Ø 10	5	14	13	M 15 x 1,5	5	4	34	11,5	M 4	M 5	19
CAF 16/5	Ø 16	5	20	19	M 22 x 1,5	6	5	23,5	14	M 5	M 5	27
CAF 16/10	Ø 16	5	20	19	M 22 x 1,5	6	5	29,5	14	M 5	M 5	27
CAF 16/15	Ø 16	5	20	19	M 22 x 1,5	6	5	36	14	M 5	M 5	27