


HVR 532 701 VES

HAFNER


5/3-cestný manuálne ovládaný ventil - stredová poloha odvetraná - G1/4" - INOX

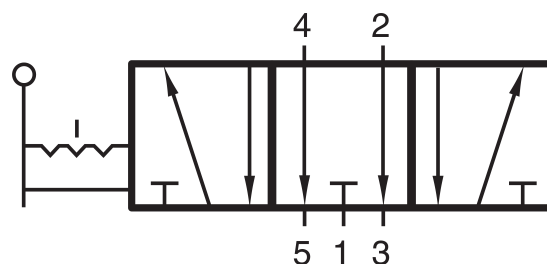

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	V stredovej polohe odvetraný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Ovládacia sila	20 N
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Nehrdzavejúca oceľ
Riadenie/ovládanie	Manuálne, pákou ovládané

HVR 532 701 VES

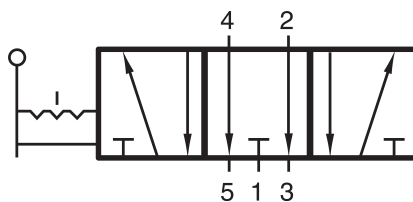

5/3-cestný manuálne ovládaný ventil - stredová poloha odvetraná - G1/4" - INOX