


MEH 511 701 G

HAFNER


5/2-cestný elektricky riadený ventil - vonkajšie napájanie riadiaceho vzduchu - monostabilný - G1/4" - séria G

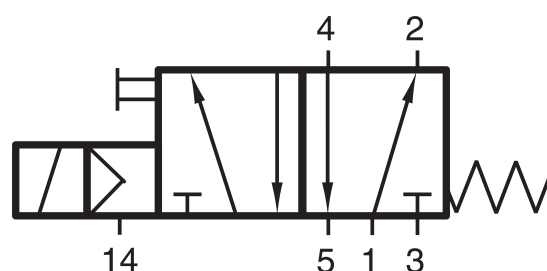

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Spôsob montáže ventilu	Samostatný aj montovateľný na základovú dosku /G-séria
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Riadiaci tlak	3...10 bar
Riadiaci prípoj	M5
Dostupnosť	Na sklade
Prevedenie	návrat mechanickou pružinou

MEH 511 701 G

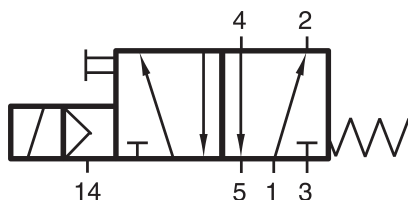

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený ventil - vonkajšie napájanie riadiaceho vzduchu - monostabilný - G1/4" - séria G

