

# HIFK 125/160

HAFNER

Normalizovaný valec - ISO 15552 - FPM tesnenie stierača



## productDataPdf.propertiesHeader


Prípoj	G 1/2"
Závit piestnice	M27 x 2 - vonkajší závit
ISO norma	ISO 15552 (v minulosti ISO 6431)
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila (6 bar)	6533 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU, FPM tesnenie stierača
Materiál krytu	Hliníkový tlakový odliatok
Priemer	Ø125
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Eloxovaný hliník
Materiál piestu	Hliník
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Zdvih	160 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila (6 bar)	6991 N
Tlmenie	Nastaviteľné
Materiál piestnice	Tvrdo chrómovaná oceľ (CK45)
Priemer piestnice	Ø32 mm
Funkcia	Dvojčinný

# HIFK 125/160



HAFNER

Normalizovaný valec - ISO 15552 - FPM tesnenie stierača

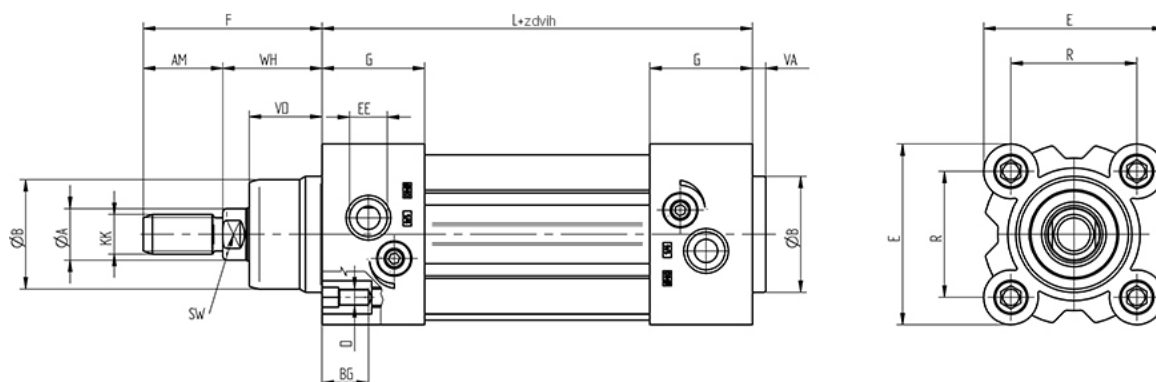

Typ	$\varnothing$ [mm]	A	B	D	E	F	G	L	R	AM	BG	EE	KK	SW	VA	VD	WH
HIFK 32/...	$\varnothing 32$	12	30	M 6	47	48	26,5	94	32,5	22	16	G 1/8"	M 10 x 1,25	10	4	18	26
HIFK 40/...	$\varnothing 40$	16	35	M 6	54,5	54	31	105	38	24	16	G 1/4"	M 12 x 1,25	13	4	22	30
HIFK 50/...	$\varnothing 50$	20	40	M 8	65	69	31	106	46,5	32	16	G 1/4"	M 16 x 1,5	17	4	25,5	37
HIFK 63/...	$\varnothing 63$	20	45	M 8	75	69	33,5	121	56,5	32	16	G 3/8"	M 16 x 1,5	17	4	26	37
HIFK 80/...	$\varnothing 80$	25	45	M 10	93	86	40	128	72	40	17	G 3/8"	M 20 x 1,5	22	4	32	46
HIFK 100/...	$\varnothing 100$	25	55	M 10	110	91	40,5	138	89	40	17	G 1/2"	M 20 x 1,5	22	4	38	51
HIFK 125/...	$\varnothing 125$	32	60	M 12	134	119	47	160	110	54	20	G 1/2"	M 27 x 2	27	6	46	65