


MD 510 401 - 6 DC

HAFNER


5/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - G1/8"

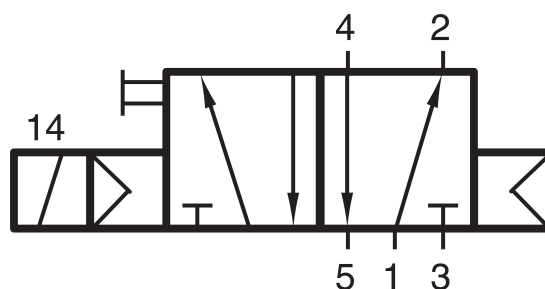

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/8"
Prípoj 2, 4	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Prípoj 1	G 1/8"
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/min
Menovitý priemer	DN 4
Napätie	6 V DC
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	1,8 W / 3 VA
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Šírka ventilu	16 mm
Prípoj 3, 5	G 1/8"

MD 510 401 - 6 DC

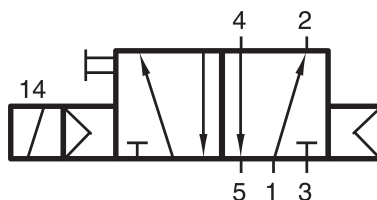

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - G1/8"

