


# AF 32/25

HAFNER

Kruhový valec

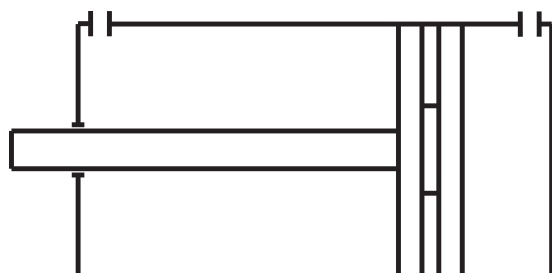


## productDataPdf.propertiesHeader

<b>Prípoj</b>	G 1/8"
<b>Závit piestnice</b>	M10 x 1,25 - vonkajší závit
<b>Pracovné médium</b>	Stlačený vzduch
<b>Ťažná sila (6 bar)</b>	394 N
<b>Piest</b>	Magnetický
<b>Materiál tesnenia</b>	NBR, PU (max. 80°C)
<b>Materiál krytu</b>	Eloxovaný hliník
<b>Priemer</b>	Ø32
<b>Teplotný rozsah</b>	-20°C...+80°C
<b>Materiál telesa valca</b>	Nehrdzavejúca oceľ
<b>Materiál piestu</b>	Eloxovaný hliník
<b>Materiál vodiaceho puzdra</b>	Sintrovaný bronz
<b>Priemer piestnice</b>	Ø12 mm
<b>Zdvih</b>	25 mm
<b>Pracovný tlak</b>	1...10 bar
<b>Prítlačná sila (6 bar)</b>	458 N
<b>Tlmenie</b>	Flexibilné
<b>Materiál piestnice</b>	Nehrdzavejúca, kyselinovzdorná oceľ (AISI 316)
<b>Funkcia</b>	Dvojčinný

# AF 32/25



Kruhový valec

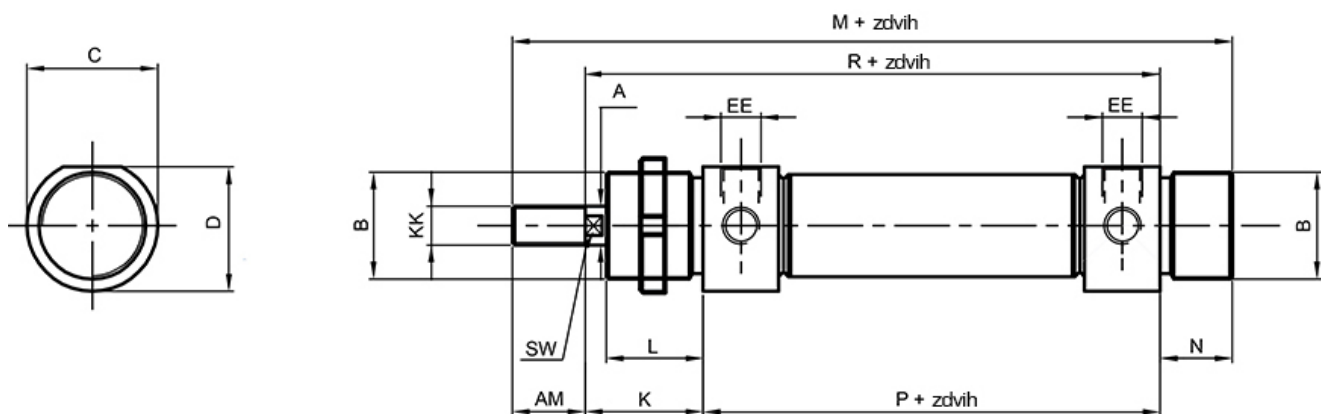

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
AF 32/...	Ø 32	12	M 30 x 1,5	38	36,5	38	30	168	14	96	134	20	G 1/8"	M 10 x 1,25	10
AF 40/...	Ø 40	16	M 38 x 1,5	46	44	45	35	196	16	111	156	24	G 1/4"	M 12 x 1,25	12
AF 50/...	Ø 50	20	M 45 x 1,5	57	55	50	38	220	18	120	170	32	G 1/4"	M 16 x 1,5	16
AF 63/...	Ø 63	20	M 45 x 1,5	70	67,5	50	38	224	18	124	174	32	G 3/8"	M 16 x 1,5	16