


MD 310 463 - 6 DC

HAFNER


3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - na základovú dosku - NC - pif 6mm

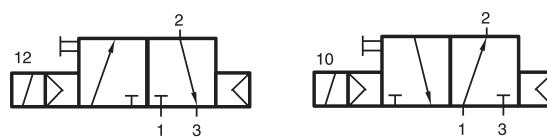

productDataPdf.propertiesHeader

Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/min
Menovitý priemer	DN 4
Napätie	6 V DC
Spôsob montáže ventilu	Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku
Príkon	1,8 W / 3 VA
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Prípoj 1	Na základovej doske
Prípoj 3	Na základovej doske
Prípoj 2	Pif6
Šírka ventilu	16 mm

**MD
310
463 -
6 DC**

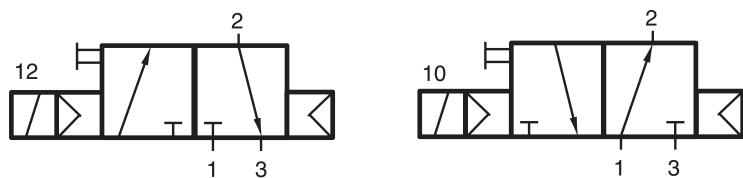

3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - na základovú dosku - NC - pif 6mm