


# MMD 520 341 - 24 DC

HAFNER


5/2-cestný elektricky riadený ventil - bistabilný - pif 4 mm

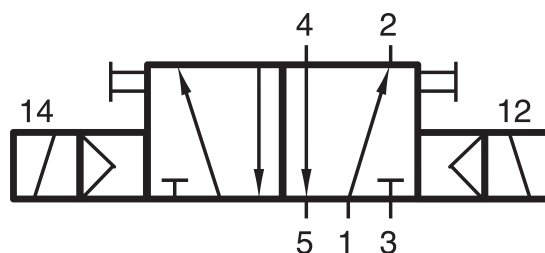

## productDataPdf.propertiesHeader

<b>Prípoj</b>	Pif4
<b>Pracovné médium</b>	Stlačený vzduch
<b>Polohová stabilita</b>	Bistabilný
<b>Teplotný rozsah</b>	-10°C...+50°C
<b>Umiestnenie prípojov</b>	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
<b>Pracovný tlak</b>	3...8 bar
<b>Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)</b>	280 l/min
<b>Napätie</b>	24 V DC
<b>Šírka ventilu</b>	10 mm
<b>Spôsob montáže ventilu</b>	Samostatný ventil
<b>Príkon</b>	0,6 W
<b>Funkcia</b>	5/2-cestný
<b>Materiál tela ventilu</b>	Hliník
<b>Spínacia frekvencia</b>	50 ms   6 bar, pri +20°C
<b>Riadenie/ovládanie</b>	Elektricky riadené

# MMD 520 341 - 24 DC

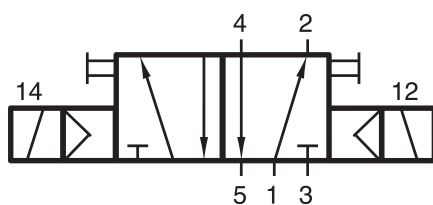

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený ventil - bistabilný - pif 4 mm

