
RBM 25/100

Kruhový valec - ISO 6432 - priebežná piestnica




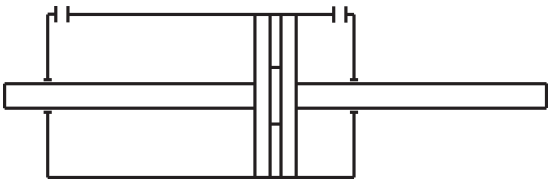

Parametre


Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M10 x 1,25 - vonkajší závit
ISO norma	ISO 6432
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila (6 bar)	235 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø25
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Mosadz
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø10 mm
Zdvih	100 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Dvojčinný
Prítlačná sila (6 bar)	235 N

RBM 25/100

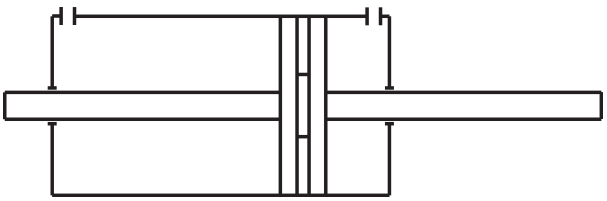

HAFNER

Kruhový valec - ISO 6432 - priebežná piestnica

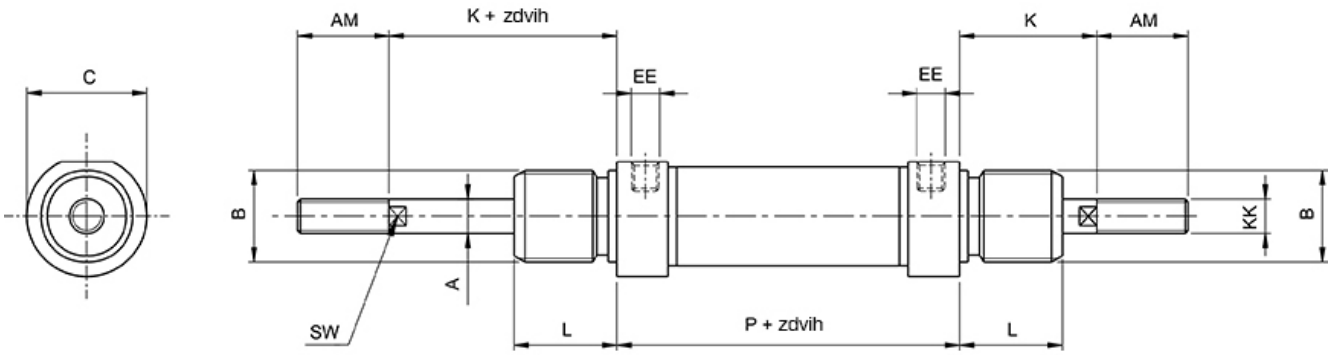

Typ	Ø [mm]	A	B	C	K	L	P	AM	EE	KK	SW
RBM 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	19	22	18	53	16	M 5	M 6	5
RBM 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	27	24	20	67	20	G 1/8"	M 8	7
RBM 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	30	28	22	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9