


BH 511 701

HAFNER


5/2-cestný tlačidlový ventil - monostabilný - G1/4"

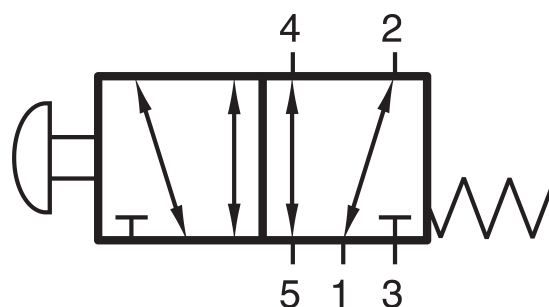

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	-0,9...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Ovládacia sila	17 N
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Tlačidlové/Zabudovateľné do ovládacích panelov

BH 511 701

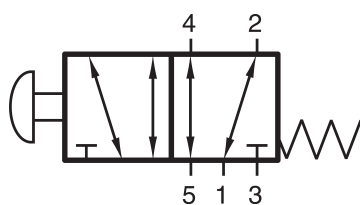

5/2-cestný tlačidlový ventil - monostabilný - G1/4"