

252M-1/8-1/4

HAFNER

Redukcia - 1 x vonkajší, 1 x vnútorný závit


productDataPdf.propertiesHeader

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná mosadz
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Pracovný tlak	0...50 bar
Prípoj A	G 1/8"
Prípoj B	G 1/4"
Dostupnosť	Na sklade
Teplotný rozsah	-15°C...+200°C

252M-1/8-1/4

HAFNER

Redukcia - 1 x vonkajší, 1 x vnútorný závit

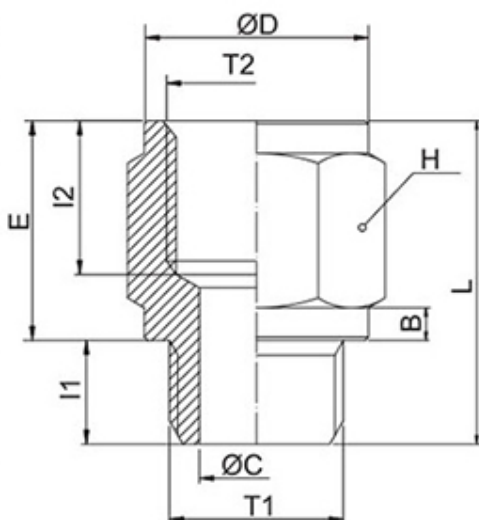

Typ	T1	T2	B	ØC	ØD	I1	I2	E	L	H	g
252M-M5-1/8	M5x0,8	G 1/8"	2	2,2	13,5	5	7	11	16	14	10
252M-1/8-1/8	G 1/8"	G 1/8"	2	5,5	13,5	6,5	8	11	17,5	14	11
252M-1/8-1/4	G 1/8"	G 1/4"	2	5,5	16,5	6,5	10,5	13,5	20	17	18
252M-1/8-3/8	G 1/8"	G 3/8"	2,5	5,5	21,5	6,5	10,5	14	20,5	22	33
252M-1/4-1/4	G 1/4"	G 1/4"	2	8,5	16,5	8	10,5	13,5	21,5	17	19
252M-1/4-3/8	G 1/4"	G 3/8"	2,5	8	21,5	9	10,5	14	23	22	32
252M-1/4-1/2	G 1/4"	G 1/2"	3	8	26,5	9	12,5	17	26	27	51
252M-3/8-3/8	G 3/8"	G 3/8"	2,5	11	21,4	9	10,5	14	23	22	32
252M-3/8-1/2	G 3/8"	G 1/2"	3	11	26,5	9	12,5	17	26	27	54
252M-1/2-1/2	G 1/2"	G 1/2"	3	15	26,5	10,5	12,5	16	26,5	27	56