
# DHS 63/200

Lineárne H vedenie pre valce ISO 15552 - klzné ložisko

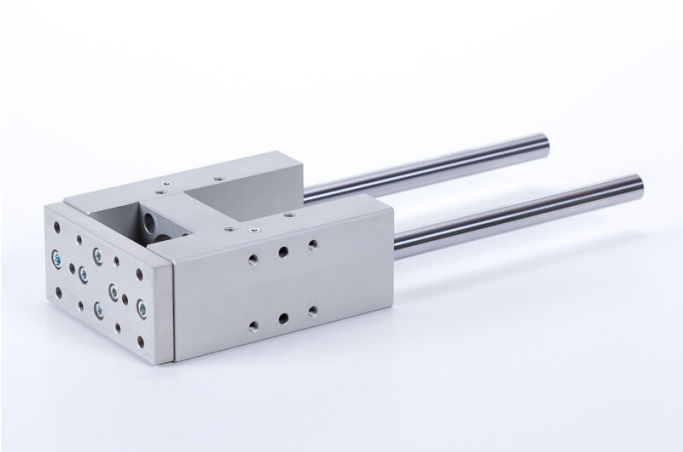


## Parametre

| | |
|---|---|
| **Priemer piestu** | Ø63 |
| **Zdvih** | 200 mm |
| **Materiál piestnice** | Tvrdo chrómovaná oceľ (CK45) |

# DHS 63/200

Lineárne H vedenie pre valce ISO 15552 - klzné ložisko

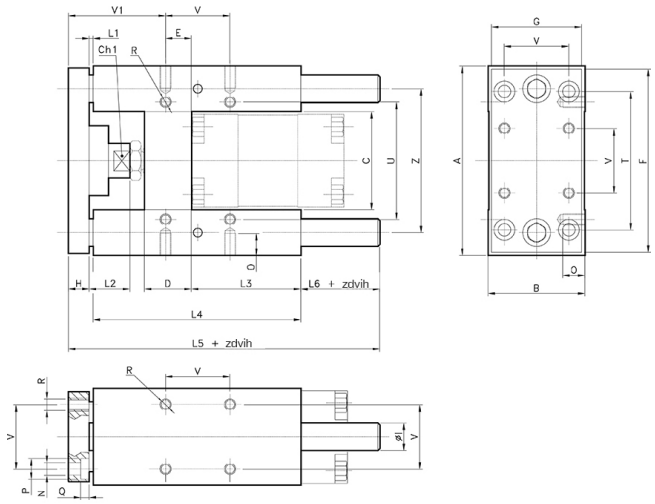


| Typ | Priemer piestu | A | B | C | Ch1 | D | E | F | G | H | ØI | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | N | O | P | Q | R | T | U | V | V1 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHS 32/... | Ø 32 | 97 | 49 | 51 | 15 | 24 | 4,3 | 93 | 45 | 12 | 12 | 3 | 19 | 75 | 125 | 187 | 47 | 6,6 | 12 | 11 | 6,5 | M 6 | 78 | 61 | 32,5 | 60,7 | 74 |
| DHS 40/... | Ø 40 | 115 | 58 | 58,2 | 15 | 28 | 11 | 112 | 55 | 12 | 16 | 3 | 24 | 80 | 140 | 207 | 52 | 6,6 | 12 | 11 | 6,5 | M 6 | 84 | 69 | 38 | 64 | 87 |
| DHS 50/... | Ø 50 | 137 | 70 | 70,2 | 20 | 34 | 18,8 | 134 | 65 | 15 | 20 | 3 | 27 | 78 | 148 | 223 | 57 | 9 | 16 | 15 | 8,5 | M 8 | 100 | 85 | 46,5 | 69,2 | 104 |
| DHS 63/... | Ø 63 | 152 | 85 | 85,2 | 20 | 34 | 15,3 | 147 | 80 | 15 | 20 | 3 | 27 | 106 | 178 | 243 | 47 | 9 | 16 | 15 | 9 | M 8 | 105 | 100 | 56,5 | 74,7 | 119 |
| DHS 80/... | Ø 80 | 189 | 105 | 105,5 | 26 | 50 | 25 | 180 | 100 | 20 | 25 | 3 | 27 | 111 | 195 | 267 | 49 | 11 | 20 | 18 | 11 | M 10 | 130 | 130 | 72 | 82 | 148 |
| DHS 100/... | Ø 100 | 213 | 130 | 130,5 | 26 | 55 | 30 | 206 | 120 | 20 | 25 | 3 | 27 | 128 | 218 | 290 | 49 | 11 | 20 | 18 | 11 | M 10 | 150 | 150 | 89 | 83 | 173 |