


P 532 121

HAFNER


5/3-cestný pneumaticky riadený ventil - stredová poloha odvetraná - G1/2"

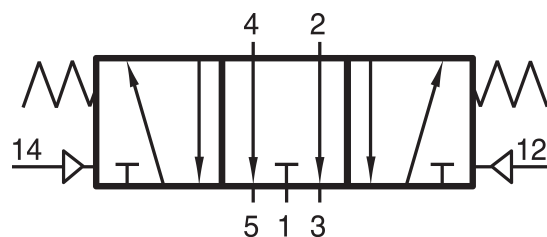

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	V stredovej polohe odvetraný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Riadiaci tlak	3...10 bar
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 532 121

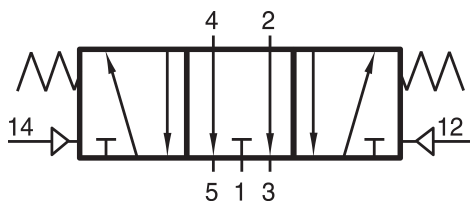

5/3-cestný pneumaticky riadený ventil - stredová poloha odvetraná - G1/2"

