
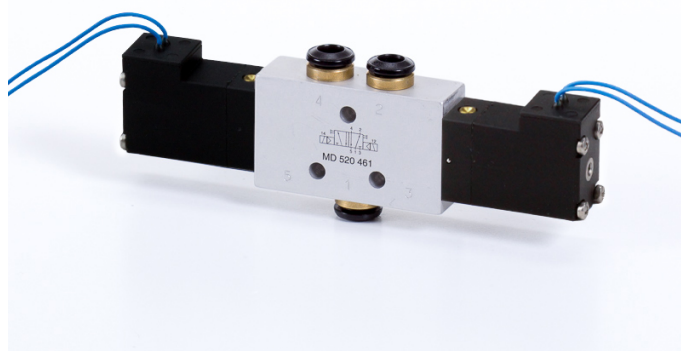


# MD 520 461 - 6 DC L

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený ventil - bistabilný - pif 6mm

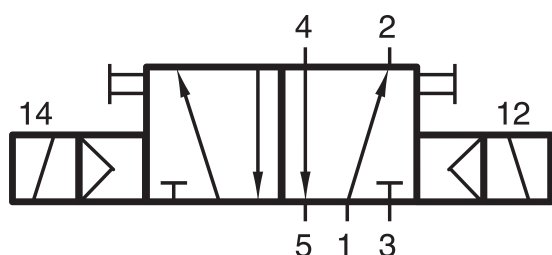

## productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	Pif6
Prípoj   2, 4	Pif6
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Prípoj   1	Pif6
Polohová stabilita	Bistabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/min
Menovitý priemer	DN 4
Napätie	6 V DC
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	1,8 W / 3 VA
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms   6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Cievka	So vstavaným vedením   300 mm
Šírka ventilu	16 mm
Prípoj   3, 5	G 1/8"

