


P 520 501 G TT

HAFNER


5/2-cestný pneumaticky riadený ventil - séria G - bistabilný - G1/8" - -50°C

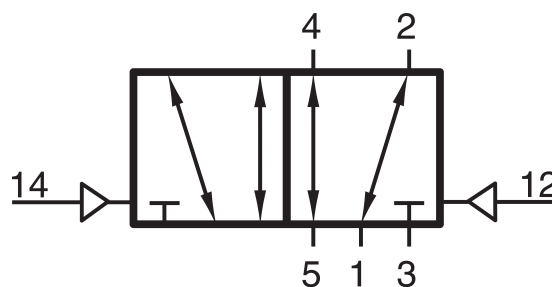

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Bistabilný
Teplotný rozsah	-50...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný aj montovateľný na základovú dosku /G-séria
Riadiaci tlak	2,5...10 bar
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 520 501 G TT

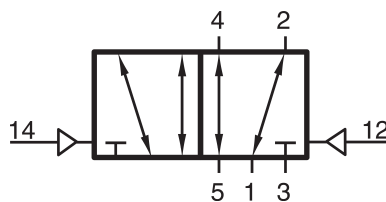

5/2-cestný pneumatický riadený ventil - séria G - bistabilný - G1/8" - -50°C

