


P 531 701 G TT

HAFNER


5/3-cestný pneumaticky riadený ventil - séria G - stredová poloha zatvorená - G1/4" - -50°C

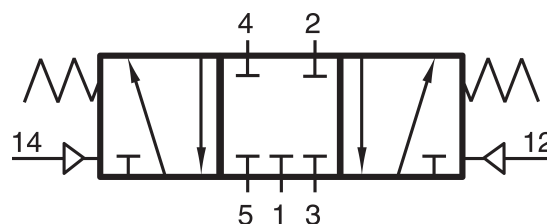

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	V stredovej polohe zatvorený
Teplotný rozsah	-50...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný aj montovateľný na základovú dosku /G-séria
Riadiaci tlak	3...10 bar
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 531 701 G TT

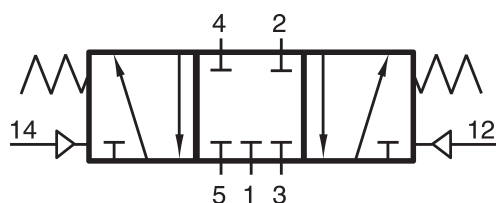

5/3-cestný pneumaticky riadený ventil - séria G - stredová poloha zatvorená - G1/4" - -50°C

