

# PL 40/00-160

HAFNER

Bezpečnostný pneumatický valec




## productDataPdf.propertiesHeader

<b>Prípoj</b>	G 1/4"
<b>Pracovné médium</b>	Stlačený vzduch
<b>Piest</b>	Magnetický
<b>Materiál tesnenia</b>	NBR
<b>Materiál krytu</b>	Eloxovaný hliník
<b>Priemer</b>	Ø40
<b>Teplotný rozsah</b>	-10°C...+80°C
<b>Materiál telesa valca</b>	Eloxovaný hliník
<b>Zdvih</b>	160 mm
<b>Pracovný tlak</b>	1...8 bar
<b>Tlmenie</b>	Nastaviteľné
<b>Funkcia</b>	Dvojčinný

# PL 40/00-160

HAFNER

## Bezpečnostný pneumatický valec

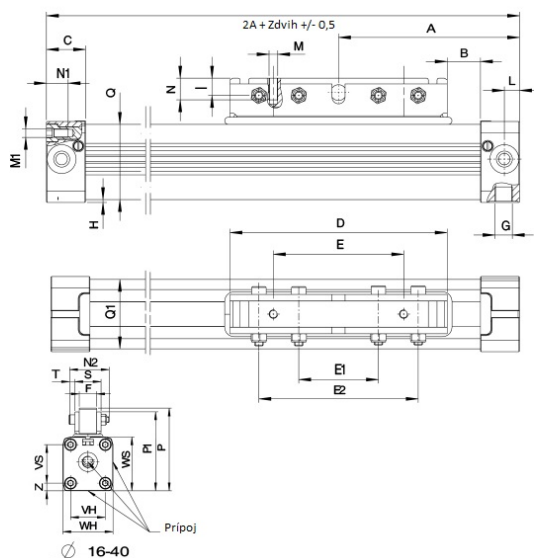

Typ	PL16/...	PL25/...	PL32/...	PL40/...
Ø [mm]	Ø16	Ø25	Ø32	Ø40
A	65	100	125	150
B	12	17	23	45
C	15	23	27	30
D	76	120	150	150
E	48	80	90	90
E1	32	50	55	55
F	10	15	18	18
G	M5	G1/8	G1/4	G1/4
I	6	13	12	12
L	5,5	8,5	10,5	15
M	M4	M5	M6	M6
M1	M3	M5	M6	M6
N1	7	10	14	17
N2	27	35	41	41
P-P1	43,5 - 42,3	66-58	86-82	97-93
P-P1	43,5 - 42,3	66-58	86-82	97-93
P1	37,5	53	74	85
QxQ1	24,5x25	36x36	52x51	58,5x59
E2	64	100	110	110
H	1	2	2	7
S	18	23	27	28
T	4	5	6	6
VH	18	27	40	54
WH	27	40	52	72
VS	18	27	40	54
WS	27	40	56	69
Z	4,5	6,5	8	9