

# AB 32/50

HAFNER

Kruhový valec



## productDataPdf.propertiesHeader


Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M10 x 1,25 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø32
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Eloxovaný hliník
Poloha piestnice	V základnej polohe vnútri
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø12 mm
Zdvih	50 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca, kyselinovzdorná oceľ (AISI 316)
Funkcia	Jednočinný
Prítlačná sila (6 bar)	398 N

# AB 32/50



HAFNER

Kruhový valec

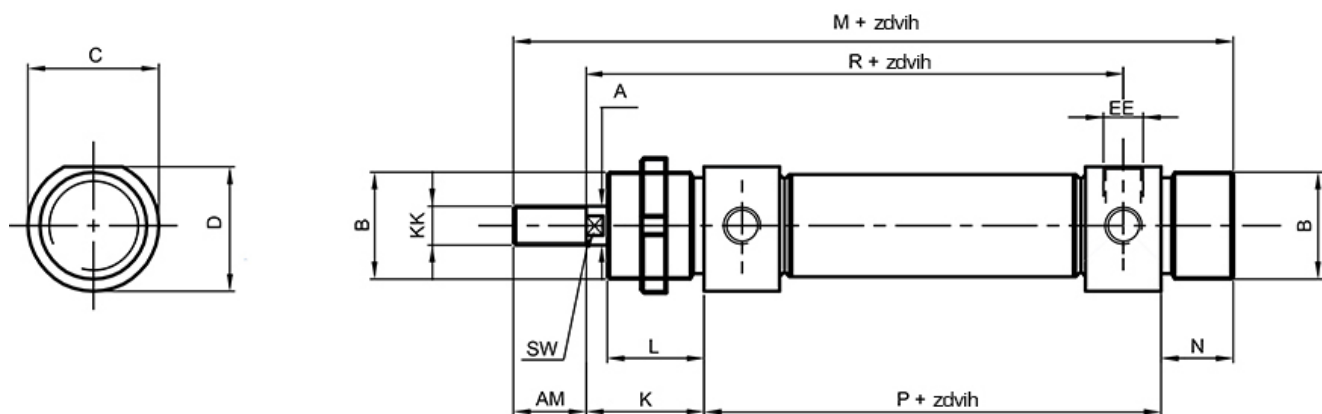

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
AB 32/...	Ø 32	12	M 30 x 1,5	38	36,5	38	30	168	14	96	125	20	G 1/8"	M 10 x 1,25	10
AB 40/...	Ø 40	16	M 38 x 1,5	46	44	45	35	196	16	111	144	24	G 1/4"	M 12 x 1,25	12
AB 50/...	Ø 50	20	M 45 x 1,5	57	55	50	38	220	18	120	158	32	G 1/4"	M 16 x 1,5	16
AB 63/...	Ø 63	20	M 45 x 1,5	70	67,5	50	38	224	18	124	161	32	G 3/8"	M 16 x 1,5	16