


BV 311 201

HAFNER


3/2-cestný plunžrový ventil ovládaný stlačením - M5

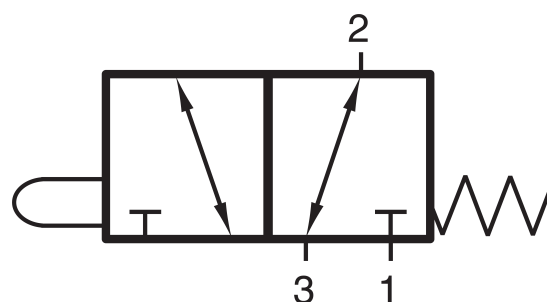

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	M5
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	-0,9...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	125 l/min
Ovládacia sila	14 N
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Mechanicky ovládané
Dostupnosť	Na sklade

BV 311 201

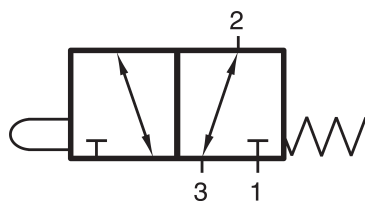

3/2-cestný plunžrový ventil ovládaný stlačením - M5

