


MEH 320 121

HAFNER


3/2-cestný elektricky riadený ventil - vonkajšie napájanie riadiaceho vzduchu - bistabilný - G1/2"

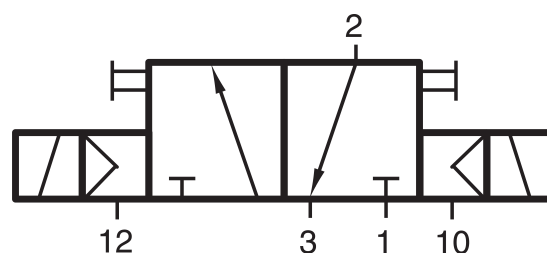

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Bistabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/min
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkion	3 W / 5 VA
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Riadiaci tlak	2,5...10 bar
Riadiaci prípoj	G 1/8"

MEH 320 121

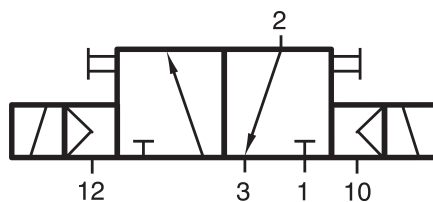

3/2-cestný elektricky riadený ventil - vonkajšie napájanie riadiaceho vzduchu - bistabilný - G1/2"

