


MH 311 309 - 24 DC

HAFNER


3/2-cestný elektricky riadený ventil s priamym ovládaním - NC - G1/4"

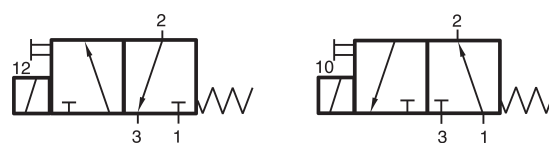

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj 2	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Prípoj 1	G 1/4"
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Počet prípojov	3 ks
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Prípoj 3	G 1/8"
Pracovný tlak	0...7 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	200 l/min
Napätie	24 V DC
Šírka ventilu	22 mm
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	7,5 W / 8,5 VA
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Dostupnosť	Na sklade
Prevedenie	návrat mechanickou pružinou

MH 311 309 - 24 DC

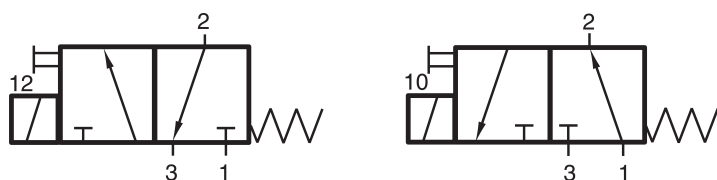

HAFNER

3/2-cestný elektricky riadený ventil s priamym ovládaním - NC - G1/4"