
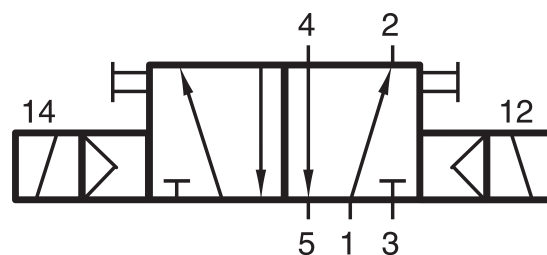


MNH 520 701 NPT VES

HAFNER


5/2-cestný elektricky riadený NAMUR ventil - bistabilný - NPT1/4" - INOX

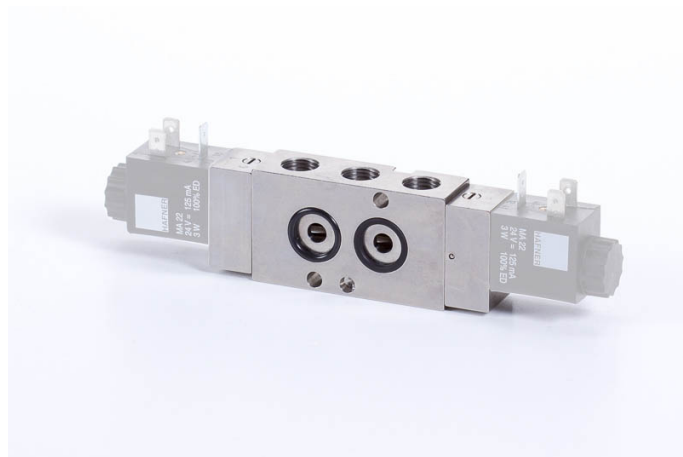

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	NPT 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Bistabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Nehrdzavejúca oceľ
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Umiestnenie prípojov	NAMUR rozhranie

MNH 520 701 NPT VES

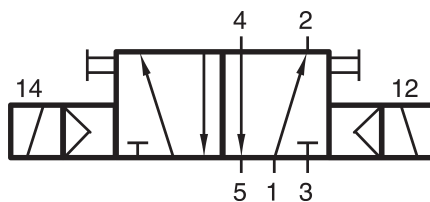

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený NAMUR ventil - bistabilný - NPT1/4" - INOX

