


# MH 310 121 VES EX IA

HAFNER


3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - NC - G1/2" - INOX

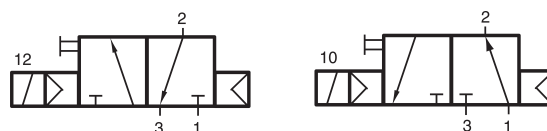

## productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...8 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/min
Spôsob protivýbušnej ochrany	Ex ia
Šírka ventilu	22 mm
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C   II 2 D Ex h III C
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Nehrdzavejúca oceľ
Spínacia frekvencia	50 ms   6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Prevedenie	návrat pneumatickou pružinou
Príkion	1,6 W

**MH  
310  
121  
VES  
EX IA**

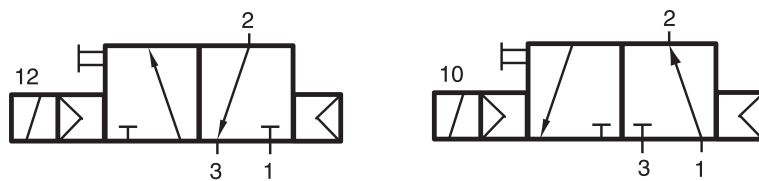

3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - NC - G1/2" - INOX

