


MOH 310 101 EX E MB

HAFNER

3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - NO - G3/8" - ATEX

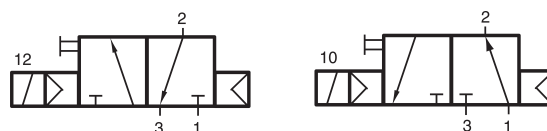

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 3/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1,5...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	2250 l/min
Spôsob protivýbušnej ochrany	Ex e mb
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkion	4,8 W
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIC
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené
Prevedenie	návrat pneumatikou pružinou