


AD 40/50

HAFNER


Kruhový valec - vysunutá piestnica

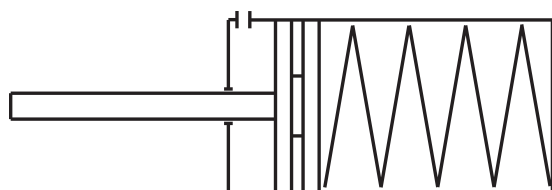

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/4"
Závit piestnice	M12 x 1,25 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	NBR, PU (max. 80°C)
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø40
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Eloxovaný hliník
Poloha piestnice	V základnej polohe vonku
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø16 mm
Zdvih	50 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca, kyselinovzdorná oceľ (AISI 316)
Funkcia	Jednočinný
Ťažná sila (6 bar)	536 N

AD 40/50

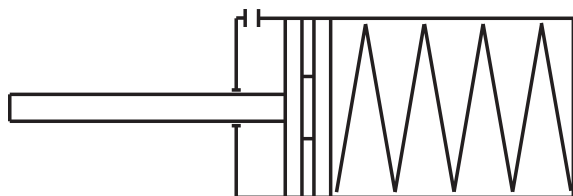

HAFNER

Kruhový valec - vysunutá piestnica

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
AD 32/...	Ø 32	12	M 30 x 1,5	38	36,5	38	30	168	14	96	125	20	G 1/8"	M 10 x 1,25	10
AD 40/...	Ø 40	16	M 38 x 1,5	46	44	45	35	196	16	111	144	24	G 1/4"	M 12 x 1,25	12
AD 50/...	Ø 50	20	M 45 x 1,5	57	55	50	38	220	18	120	158	32	G 1/4"	M 16 x 1,5	16
AD 63/...	Ø 63	20	M 45 x 1,5	70	67,5	50	38	224	18	124	161	32	G 3/8"	M 16 x 1,5	16