
# RIM 10/200

Kruhový valec - ISO 6432




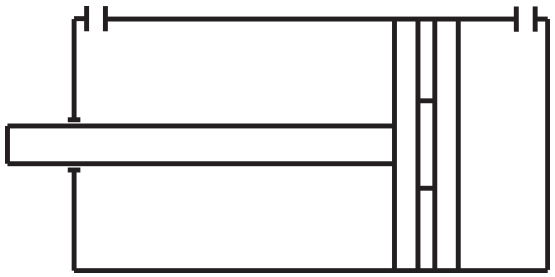

## Parametre


| | |
|---|---|
| **Prípoj** | M5 |
| **Závit piestnice** | M4 - vonkajší závit |
| **ISO norma** | ISO 6432 |
| **Pracovné médium** | Stlačený vzduch |
| **Piest** | Magnetický |
| **Materiál tesnenia** | NBR, PU (max. 80°C) |
| **Materiál krytu** | Eloxovaný hliník |
| **Priemer** | Ø10 |
| **Teplotný rozsah** | -20°C...+80°C |
| **Materiál telesa valca** | Nehrdzavejúca oceľ |
| **Materiál piestu** | Mosadz |
| **Materiál vodiaceho puzdra** | Sintrovaný bronz |
| **Priemer piestnice** | Ø4 mm |
| **Zdvih** | 200 mm |
| **Pracovný tlak** | 1...10 bar |
| **Prítlačná sila (6 bar)** | 45 N |
| **Tlmenie** | Flexibilné |
| **Materiál piestnice** | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304) |
| **Funkcia** | Dvojčinný |
| **Ťažná sila (6 bar)** | 38 N |

# RIM 10/200

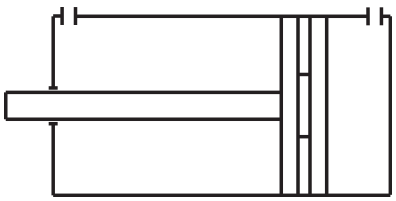

HAFNER

Kruhový valec - ISO 6432

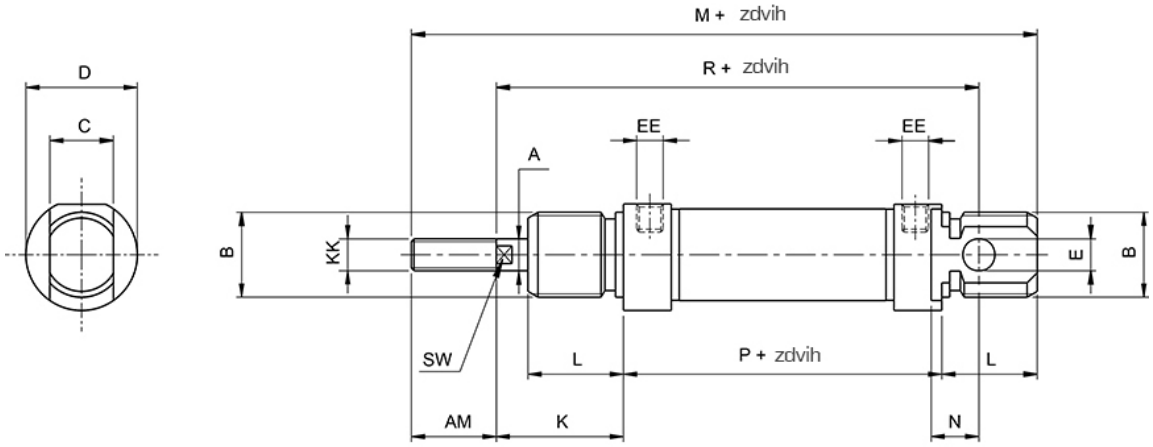


| Typ | Ø [mm] | A | B | C | D | E | K | L | M | N | P | R | AM | EE | KK | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM 8/... | Ø 8 | 4 | M 12 x 1,25 | 8 | 16 | 4 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 | 12 | M 5 | M 4 | - |
| RIM 10/... | Ø 10 | 4 | M 12 x 1,25 | 8 | 16 | 4 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 | 12 | M 5 | M 4 | - |
| RIM 12/... | Ø 12 | 6 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 6 | 22 | 18 | 104 | 9 | 48 | 75 | 16 | M 5 | M 6 | 5 |
| RIM 16/... | Ø 16 | 6 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 6 | 22 | 18 | 109 | 9 | 53 | 82 | 16 | M 5 | M 6 | 5 |
| RIM 20/... | Ø 20 | 8 | M 22 x 1,5 | 16 | 27 | 8 | 24 | 20 | 131 | 12 | 67 | 95 | 20 | G 1/8" | M 8 | 7 |
| RIM 25/... | Ø 25 | 10 | M 22 x 1,5 | 16 | 30 | 8 | 28 | 22 | 140 | 12 | 68 | 104 | 22 | G 1/8" | M 10 x 1,25 | 9 |