


HVRZN 731 701

HAFNER


NAMUR bezpečnostný pákový ventil | nadrad'ovacia funkcia pre polohovadlá

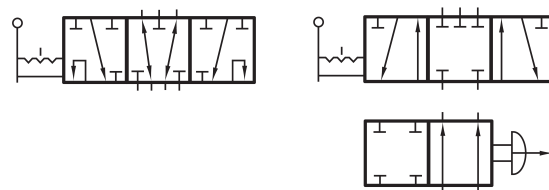

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	V stredovej polohe zatvorený
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Ovládacia sila	20 N
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	7/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Manuálne, pákou ovládané
Bezpečnostné prevedenie	Pre NAMUR ventily

HVRZN 731 701

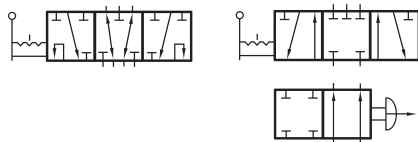

NAMUR bezpečnostný pákový ventil | nadrad'ovacia funkcia pre polohovadlá

