

TQ-PAL-4-D6

HAFNER

Prevodník do push-in spojky - koleno




productDataPdf.propertiesHeader

Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná mosadz
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Materiál tela	POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál	POM
Priemer hadice	Ø4
Pracovný tlak	-0,95...16 bar

TQ-PAL-4-D6



Prevodník do push-in spojky - koleno

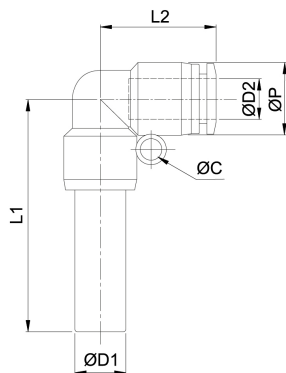

Typ	ØD1	ØD2	ØP	ØC	L1	L2	g
TQ-PAL-4-D6	6	4	13	3,2	33,7	17,5	8,7
TQ-PAL-8-D10	10	8	18,8	4,2	46,1	22,8	19,4
TQ-PAL-10-D12	12	10	21,5	4,2	53,5	26,3	34,6