

TQ-MSF-6-1/8

HAFNER

Push-In závitová spojka Priamy tvar




productDataPdf.propertiesHeader

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná mosadz
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Fixačná objímka	Poniklovaná mosadz
Materiál oporného krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál O krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Priemer hadice	Ø6
Dostupnosť	Na sklade
Pracovný tlak	-0,9...20 bar

TQ-MSF-6-1/8

HAFNER

Push-In závitová spojka Priamy tvar

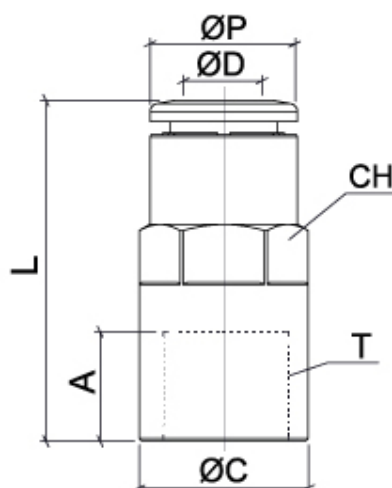

Typ	ØD	T	ØP	ØC	A	L	CH
TQ-MSF-4-1/8	4	G 1/8"	10	13	7,5	24,5	10
TQ-MSF-4-1/4	4	G 1/4"	10	16	11	28,5	10
TQ-MSF-6-1/8	6	G 1/8"	12	13	7,5	26,1	12
TQ-MSF-6-1/4	6	G 1/4"	12	16	11	29,6	12
TQ-MSF-8-1/8	8	G 1/8"	14	13	7,5	27,2	14
TQ-MSF-8-1/4	8	G 1/4"	14	16	11	32,2	14