
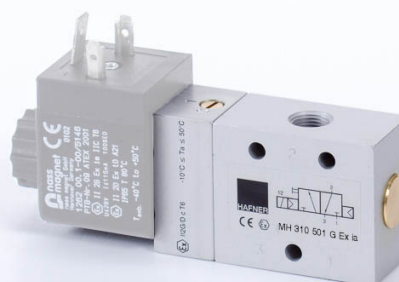


# MH 310 501 G EX IA

HAFNER


3/2-cestný elektricky riadený ventil - séria G - monostabilný - NC - G1/8" - ATEX

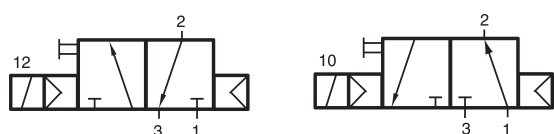

## productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Spôsob protivýbušnej ochrany	Ex ia
Šírka ventilu	22 mm
Spôsob montáže ventilu	Samostatný aj montovateľný nazákladovú dosku /G-séria
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms   6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

# MH 310 501 G EX IA

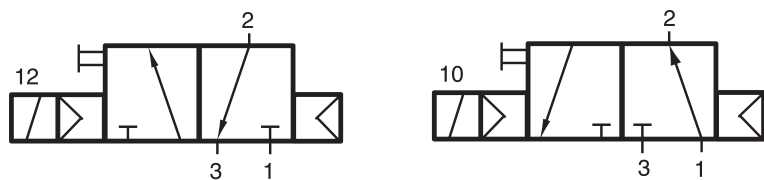

3/2-cestný elektricky riadený ventil - séria G - monostabilný - NC - G1/8" - ATEX

