


PN 310 121 EX

HAFNER


3/2-cestný pneumaticky riadený NAMUR ventil - monostabilný - NC - G1/2" - ATEX

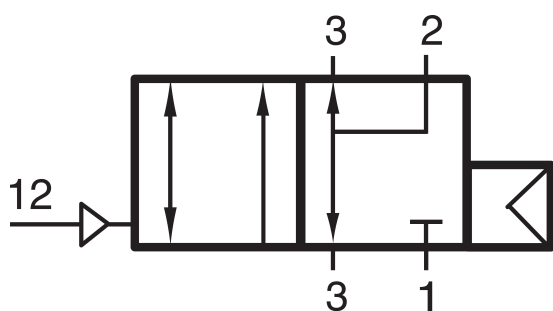

productDataPdf.propertiesHeader

Prípoj	G 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Polohová stabilita	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/min
Šírka ventilu	22 mm
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

PN 310 121 EX

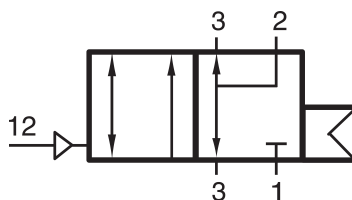

3/2-cestný pneumaticky riadený NAMUR ventil - monostabilný - NC - G1/2" - ATEX

